



晶瓷 CRYSTAL
PORCELAIN



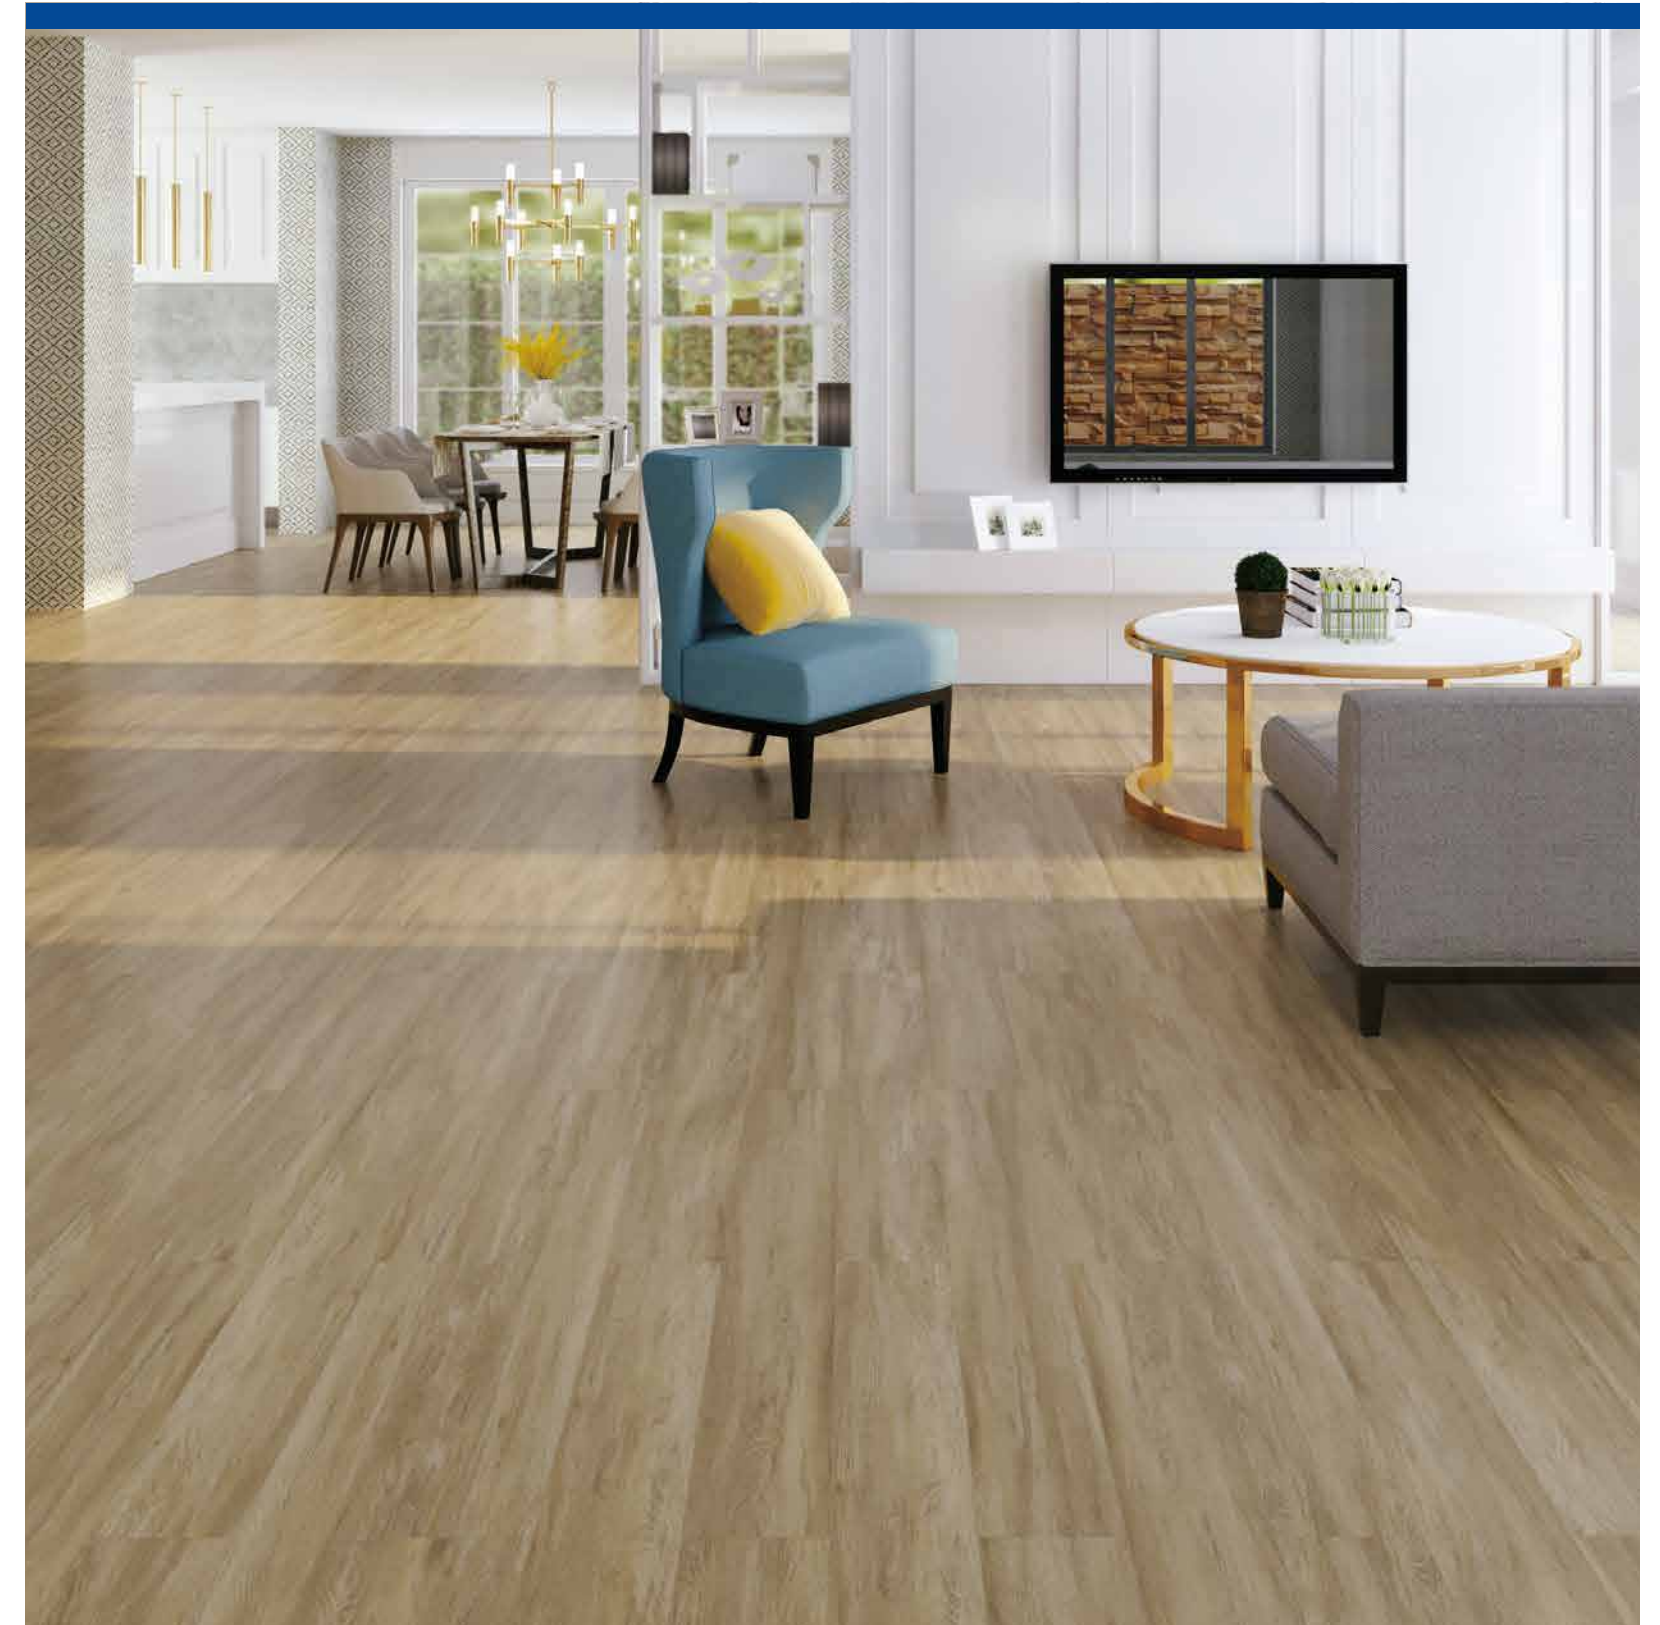

尺寸：177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE) 耐磨層：0.3mm 包裝：10片/盒

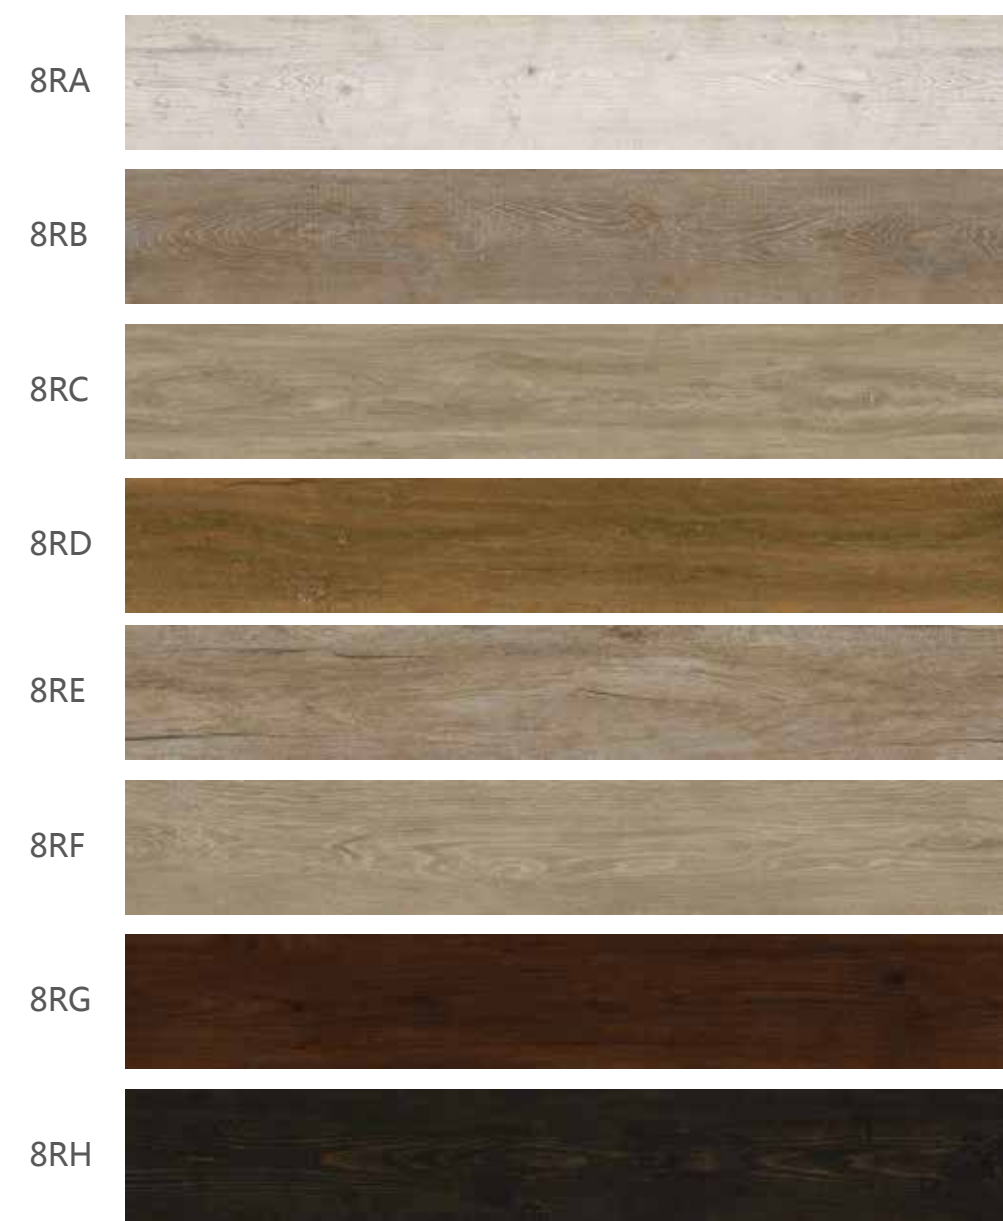

8RA

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)
0.3mm 10片/盒





8RB

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)
0.3mm 10片/盒





8RC

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)
0.3mm 10片/盒





8RD

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)
0.3mm 10片/盒





8RE

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)
0.3mm 10片/盒





8RF

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)

0.3mm 10片/盒





8RG

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)

0.3mm 10片/盒






8RH

177.35mm*1212.4mm 4.0mm+1.0mm (IXPE)

0.3mm 10片/盒




晶瓷·結構示意圖

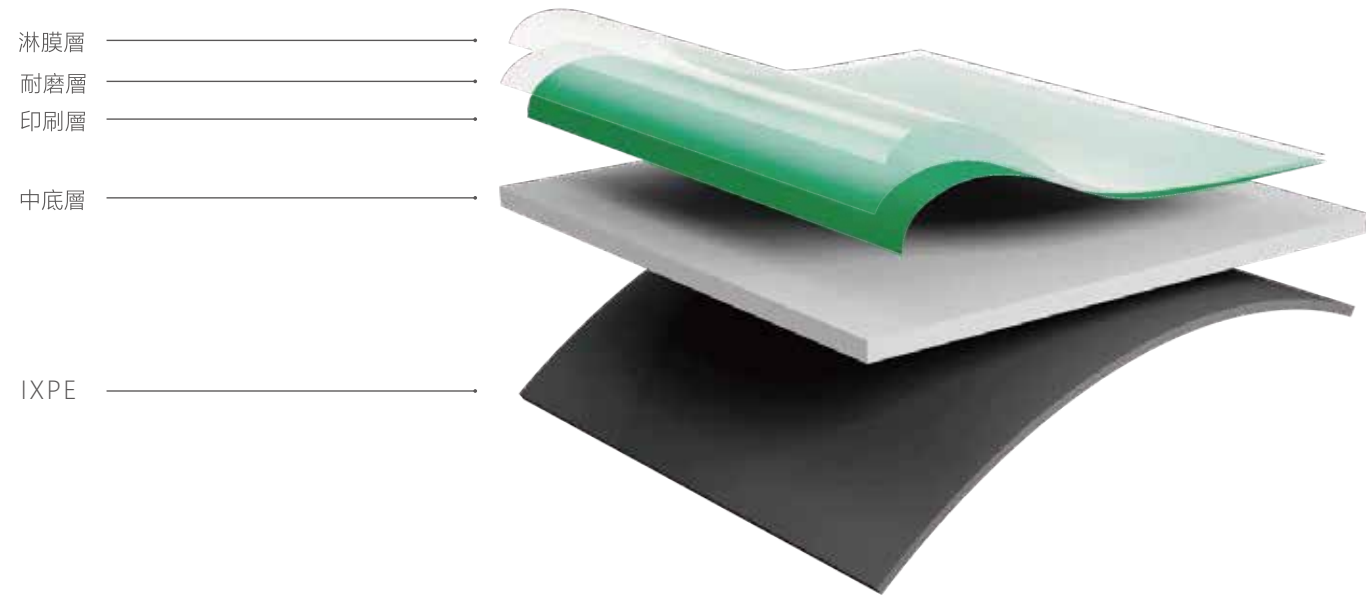

晶瓷·CNS測報

耐磨耗性	CNS 3309(CS27)	符合規範
防燄性	CNS 7614	符合規範
尺寸安定性	CNS 11367	符合規範
耐衝擊	CNS 2215	符合規範
甲醛釋放量	CNS 1349	符合規範
防滑性	CNS 3299-12	符合規範
石棉分析	CNS 15546	符合規範

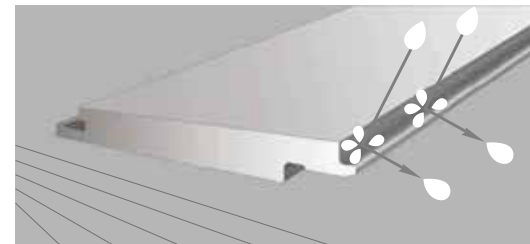

安裝說明

施工工具：

卷尺，橡膠錘，墊板，美工刀

安裝方法及步驟：

1. 第一塊板的安裝

鎖扣安裝的優點是不需要膠水就可直接安裝。首先在房間左邊角落放置第一塊地板，母隼面朝自己（見圖 1），在靠牆邊預留 8-12mm 左右伸縮縫。

2. 第一排第二塊板的安裝

第二塊板的短邊和第一塊板的短邊對齊（見圖 2），垂直落下。

3. 使用橡膠錘輕輕錘擊使短邊公隼與母隼連接（見圖 3），重複上述步驟，完成第一排的安裝。

4. 第一排末端如有需要，可按實際情況裁剪成合適尺寸（見圖 4），注意應和牆面留有正確的膨脹間隙，且安裝之小塊的長度不可小於成品產品的寬度。

5. 第二排地板的安裝

裁切整片地板的一半長度作為第二排第一片的起始塊（也可利用第一排裁切下來的地板作為起始塊），傾斜 30 度左右，將長邊的公隼和第一排長邊的母隼相結合，同時短邊對齊落下（見圖 5）。

6. 使用橡膠錘輕輕錘擊使短邊公隼與母隼連接（見圖 6），重複上述步驟，完成後續安裝。

7. 鋪設至牆邊最後一排時，按實際需求進行適當裁切（見圖 7），注意應和牆面留有適當的膨脹間隙，且裁切後安裝的產品寬度不可小於 1/2 標準產品寬度。

8. 管道（高出地面之固定物）

鋪裝過程中遇到高出地板的固定物體時，切割相應固定物的形狀且留有一定的伸縮餘量（見圖 8）。

9. 鋪設過程中檢查片與片之間的高低差及接縫，無明顯高低差（ $\leq 0.15\text{mm}$ ），無明顯接縫（ $\leq 0.15\text{mm}$ ）。

10. 在較大空間鋪設鎖扣地板時，當鋪設長度超過 12 米時應分區鋪設，結合處應用壓條固定（見圖 9）。

