




琉璃輪

LAZURITE ROLLS

鏡面 / 霧面琉璃輪
MIRROR / DULL SILICON
LAZURITE ROLLS
特殊鏡面琉璃輪
SPECIAL MIRROR
SILICON LAZURITE ROLLS

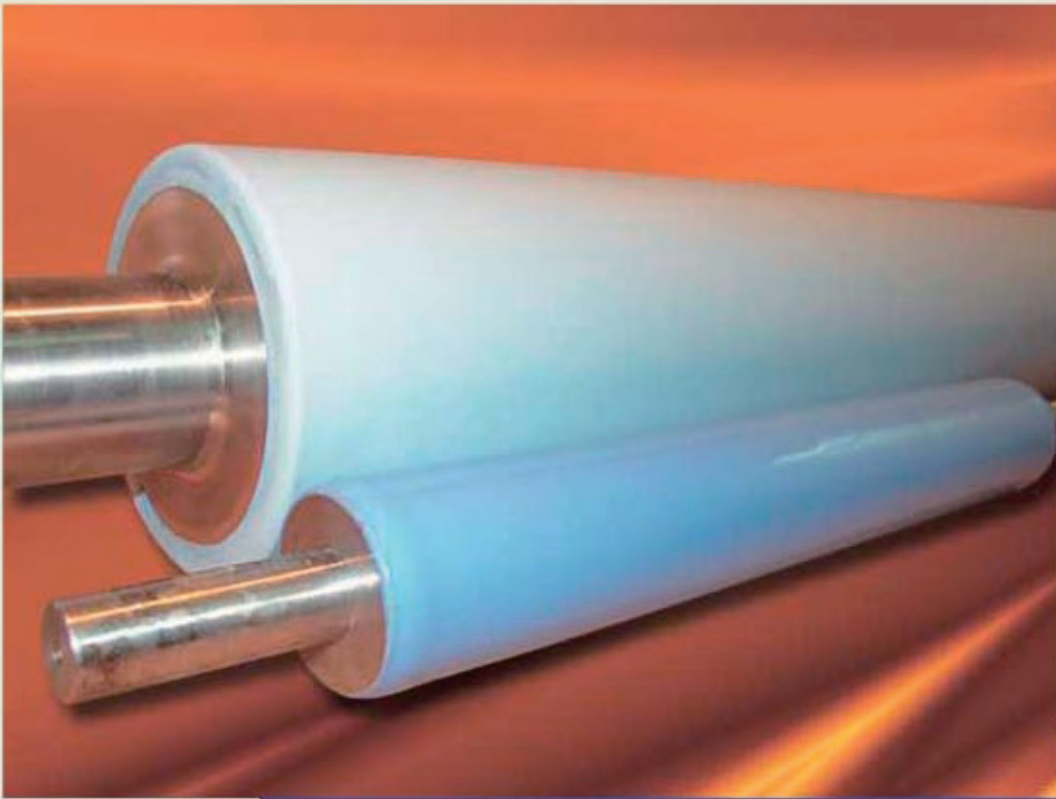

◆ 南亞琉璃輪具種類 Pattern Types of Rolls

- 鏡面琉璃輪 Mirror Silicon Lazurite Rolls (可加抗靜電處理)
- 霧面琉璃輪 Dull Silicon Lazurite Rolls (可加抗靜電處理)

◆ 琉璃輪特色

南亞公司獨特配方的專利產品，用以替代液態矽膠輪及鏡面鐵輪的新一代背輪。

- 輪面無接縫；經特殊鏡面處理，Gv值高達Gv50以上，超薄、超透明薄膜或立體花紋產品之唯一選擇。
- 獨特的原料配方使輪具較耐磨耗，使用壽命長；耐高溫達220°C，產品品質更穩定。
- 性價比最佳；可返工2次且返工後品質等同新品。
- 離形效果好，可避免產生橫向紋不良現象及提高生產速度。
- 鏡面加抗靜電處理之鏡面琉璃輪，為厚度40mm以下之高級超透明薄膜消除縱向紋、橫向紋之唯一選擇。

◆ 主要用途

- 透明、超透明薄膜之鏡面及霧面加工。
- 透明、超透明薄板之鏡面及霧面加工。
- 其他塑膠業、染整業、造紙業、銅板處理業、纖維業等工業用。

◆ 琉璃輪與液態矽膠輪之特性比較表

項目	南亞琉璃輪	一般液態矽膠輪
硬度 shore A	50~80	50~80
表面粗度 μ M	0.1	0.8
光霧度 Gv 值	50 \uparrow	15 \downarrow
熱變形溫度°C	220°C	200°C
耐磨耗 g/1000rpm · kg	0.031 (較佳)	0.0482 (較差)
壽命 (碼 · PVC 薄膜)	100 萬 \uparrow	50 萬 \uparrow
圓筒度	0.2mm \downarrow	0.4mm \downarrow

南亞塑膠工業股份有限公司 NAN YA PLASTICS CORPORATION

工務部 · ENGINEERING DIV.

總公司：

台北市 10591 敦化北路 201 號

電話：886-2-27178298 傳真：886-2-27136421

林口機工廠輪具課：

台北縣 243 泰山鄉南林路 100 號

電話：886-2-29019141 轉 2231~32 傳真：886-2-29035449

TAIPEI OFFICE：

201 TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, 105 R.O.C.

TEL: 886-2-27178298 FAX: 886-2-27136421

LIN-KUO MECHANICS PLANT ROLLSECTION：

100 NAN LIN RD., DAH-KO CHUN, TAISAN HSIANG,

TAIPEI HSIEN, TAIWAN, 243 R.O.C.

TEL: 886-2-29019141 ext. 2231~32 FAX: 886-2-29035449

E-mail: 29010@npc.com.tw



本產品不得混入紙類回收。 Please do not mix with other general paper recycle.

(2006. 3. 500)