



**南亞透心地磚**  
**南亞華麗地板**  
**樓梯止滑板**

耐酸、抗鹼、耐磨、耐壓、不燃、不腐、不導電

# Fashion space

本公司產品表面已經過特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，先去除所有污漬，再用壓克力樹脂水臘保養表面，以保地磚亮麗。

## Beautiful life series



# 與空間對話

## 施工與保養

### 施工前底層地板的準備

1. 室內施工溫度應控制在約25°C，不能高於36°C或低於12°C。
2. 底層地板溼度應在60±10%內。
3. 地板應平整，底層地板應該檢查是否有坑、突起的地方，地表是否有起砂，下面是否有空洞的部份，整個地面是否成大小波浪型。

### 安裝

1. 安裝前，根據現場的長度、寬度設置施工中心線，確保兩條線是否互相垂直。
2. 膠水塗在地板上後，要等到水分略微揮發並且不黏手時，是安裝的最佳時機。

3. 鋪設第一片地板的準確位置，在中心的垂直線外，第一片地板定位十分重要，如稍有偏差，鋪設到最後就會有很多大的誤差，地板兩垂直邊必須準確對準兩垂直中心線，黏牢壓實，再向兩中心線方向延伸鋪設。

### 保養

1. 本地板經特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，使用乾淨的抹布、毛巾擦拭既可完成。在清潔乾淨的地板磚上用拖把從內到外薄薄的拖上一層臘水乾後，方可上第二次臘水。
2. 日常保養，可以輪流使用各種中性的地板清潔劑擦拭，建議至少每月打臘一次。

## 規格表

試驗項目	試驗條件	結果
外觀	60cm距離目視	無缺損、龜裂、雜質、污染等缺點。
尺寸及直角度	20±2°C；RH:65±10%	厚度±0.15mm、長度、寬度±0.3mm 直角度0.25mm以下
加熱長度變化量	80±2°CX6hr.	0.75mm以下
加熱減量	100±3°CX6hr.	0.5%以下
表面耐磨性	250gX1000轉（CS-17磨耗輪）	100mg以下
凹陷度	20±1°CX13.6kgX1分鐘 45±1°CX13.6kgX30秒	0.15mm以上 1.0mm以下
殘存凹陷度	20±2°C；RH:65±10% 36kgX10分鐘	0.15mm以下
熱膨脹率	20±1°C恆溫水槽X15分鐘；40±1°C 恆溫水槽X15分鐘	1.2X10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup> 以下
耐藥品性	20±2°CX48Hr. (大豆油、潤滑油等7種試劑)	無顏色、光澤之變化及腫脹
耐燃性	酒精燈加熱12秒後，移開火源； 火焰熄滅時間	移開火源後5秒內 熄滅
耐光性	褪色試驗機X30Hr.	3級↑



華麗地磚

透心 系列



501



506



502



507



505



509



517



536




522



542



531

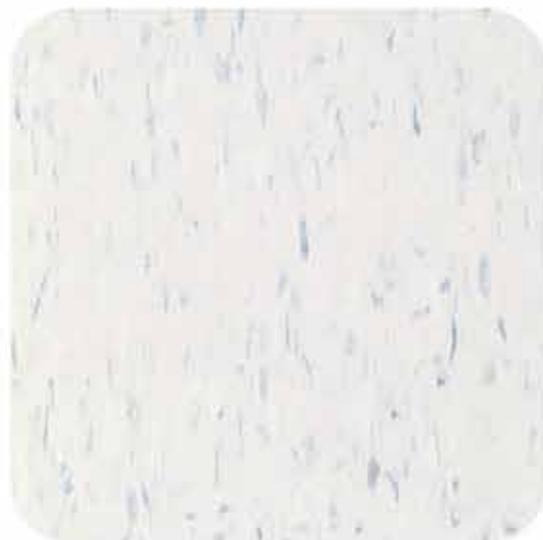

581



584



598



587




595

■ 無縫地磚用焊條

色水	規格：4.0mm $\psi$
白 014	
灰 024	
淺棕 364	
卡其 384	
深棕 394	

規 格	常備色
1.6mmx12"x12" 2.0mmx12"x12"	501, 502, 505, 506, 507, 509, 517, 522, 531, 536, 542, 581, 584, 587, 595, 598
2.0mmx18"x18"	501, 505, 507, 531, 536
2.4mmx12"x12"	501, 505, 506, 507, 531, 536
2.4mmx18"x18"	501, 531
2.4mmx24"x24"	501, 505, 507, 531, 536

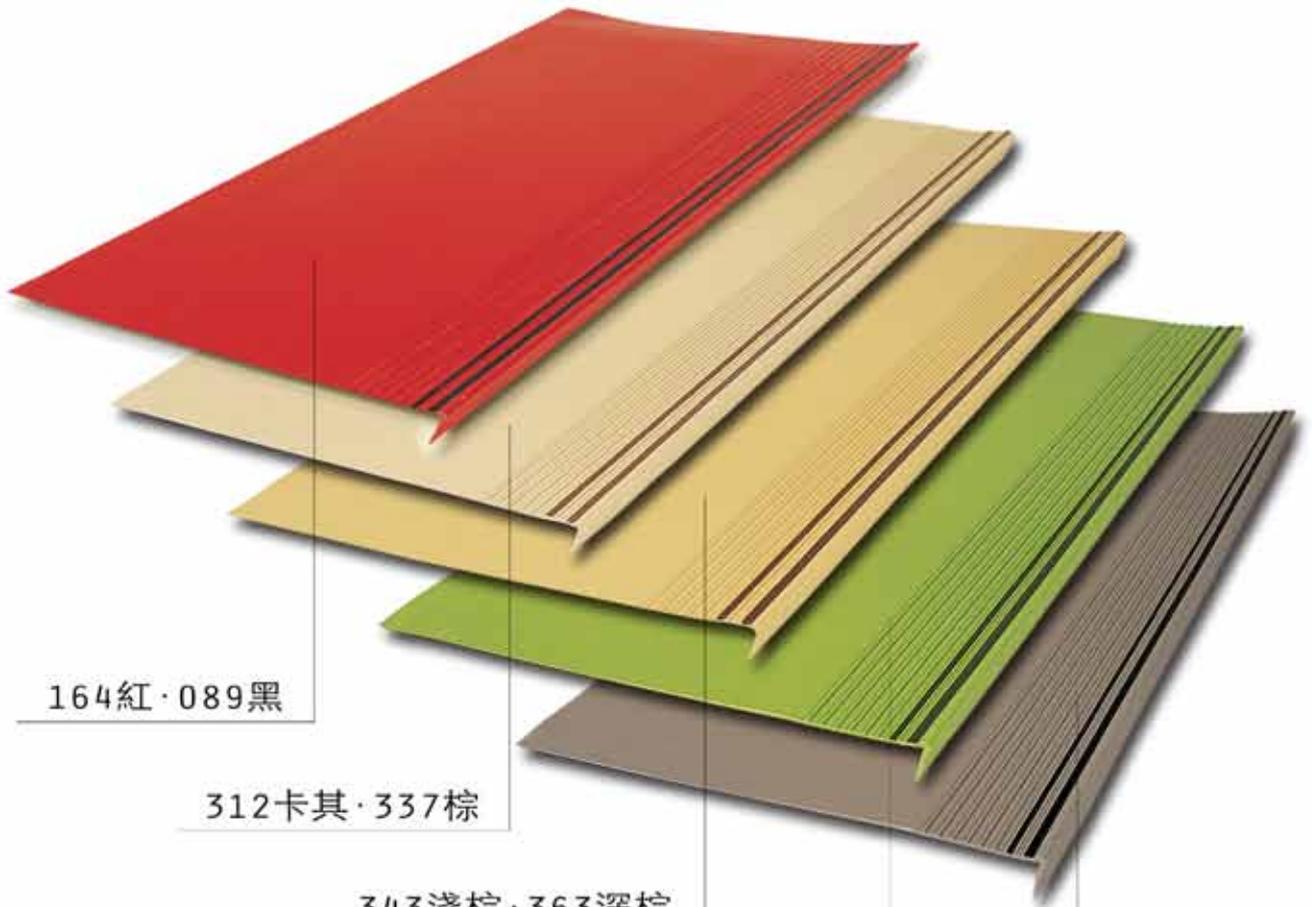


164紅·089黑

312卡其·337棕

343淺棕·363深棕

550綠·564墨綠

025灰·089黑

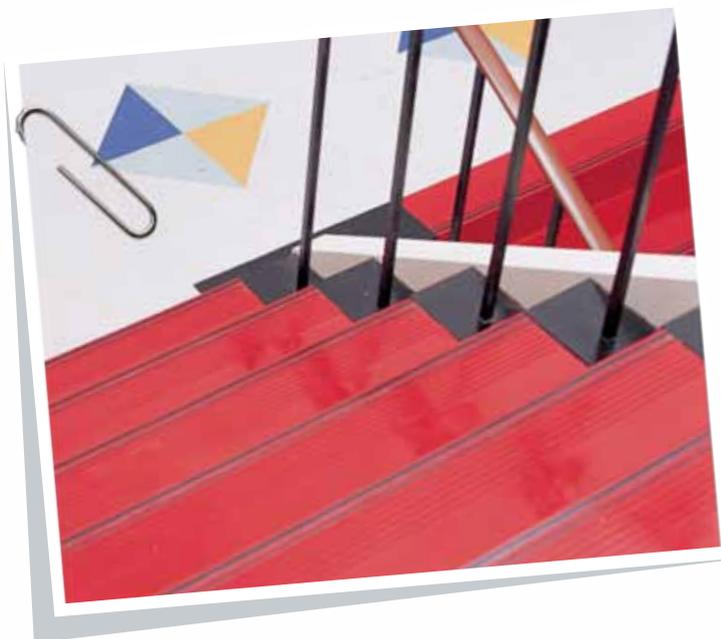



華麗地板 木紋 系列







華麗地板

木紋

系列



華麗地板

石紋

系列








# 磚拼花設計建議



木紋系列

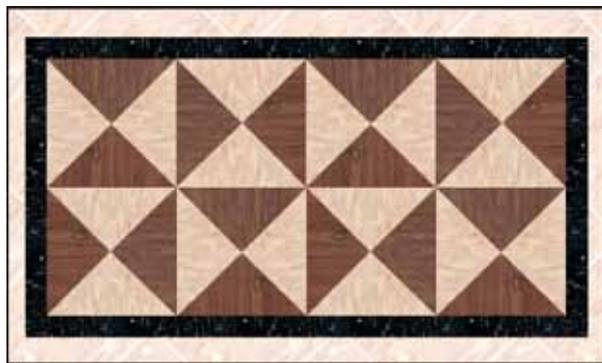

透心系列 #542 + #522+ #509 + 木紋系列



透心系列 #517 + #522



透心系列 #522+ #509 + 木紋系列



透心系列 #501 + #536 + 木紋系列



透心系列 #598 + #536 + 木紋系列



透心系列 #536 + #587



透心系列 #536 + #505+ #509+ 木紋系列




透心系列 #506 + #595 + #531 木紋系列




透心系列 #536 + #595 + 木紋系列




透心系列 #531+ #536 + #501 + #506+ 石紋系列

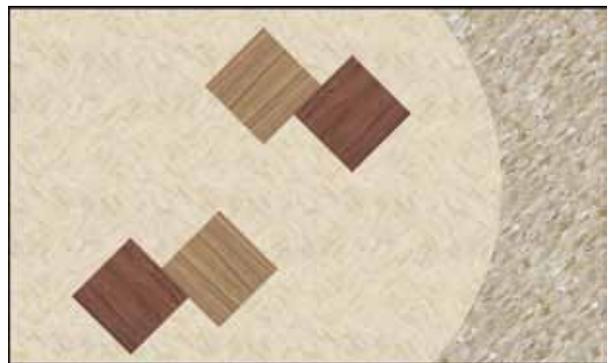

透心系列 #531+ #536 + 木紋系列

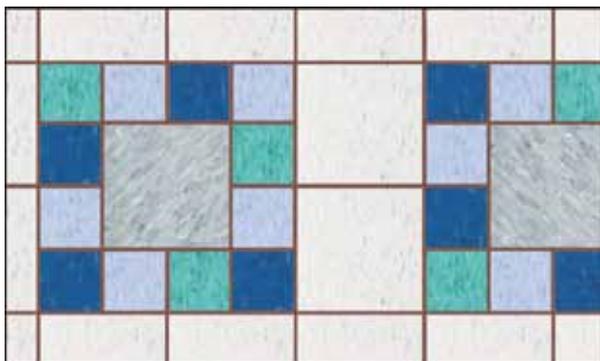

透心系列 #507+ #581 + #584 + #587 + #598

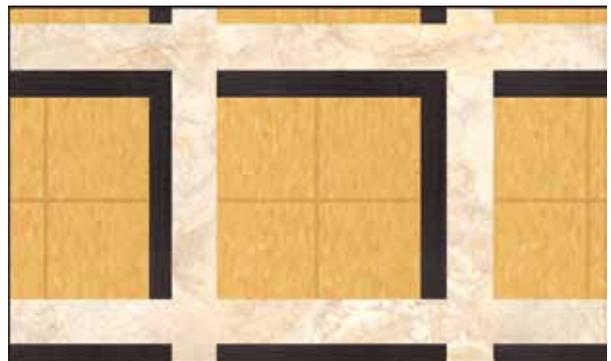

透心系列 #509 + #595 + 石紋系列




透心系列 #506 + #581 + 木紋系列



透心系列 #531 + 木紋系列




# 磚拼花設計建議

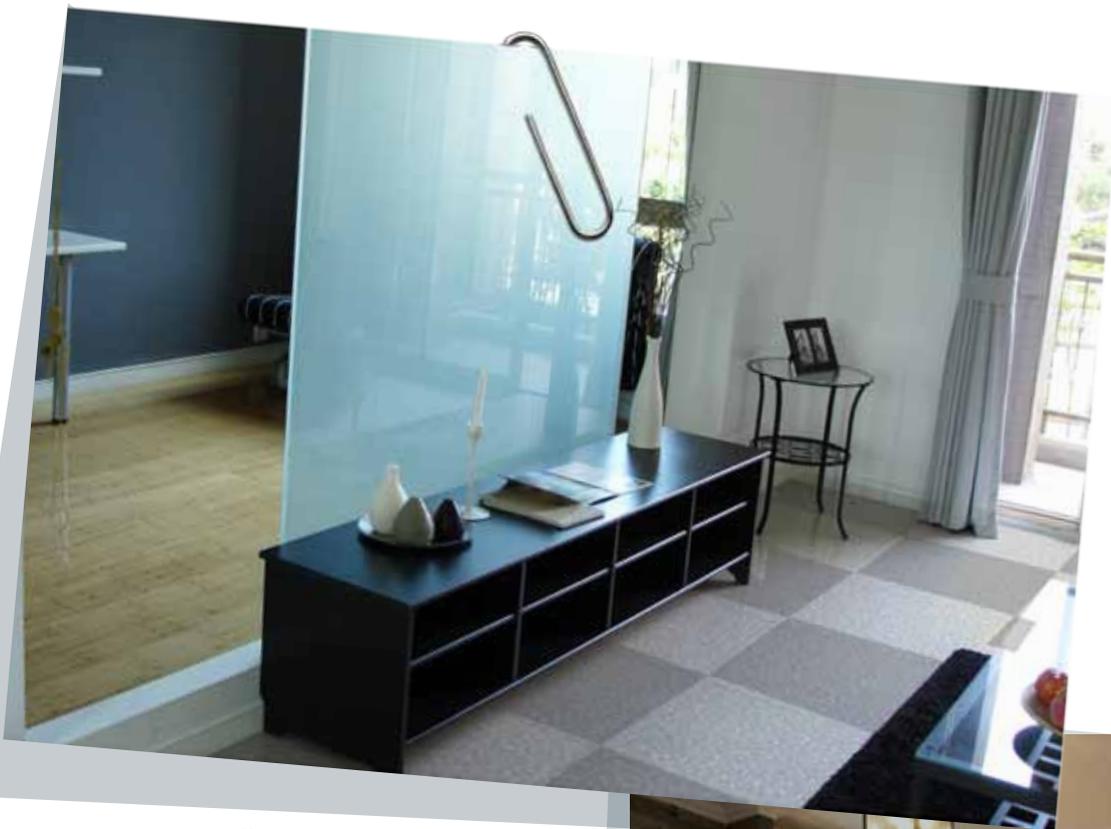

透心系列 #501+ #507



華麗地板石紋系列

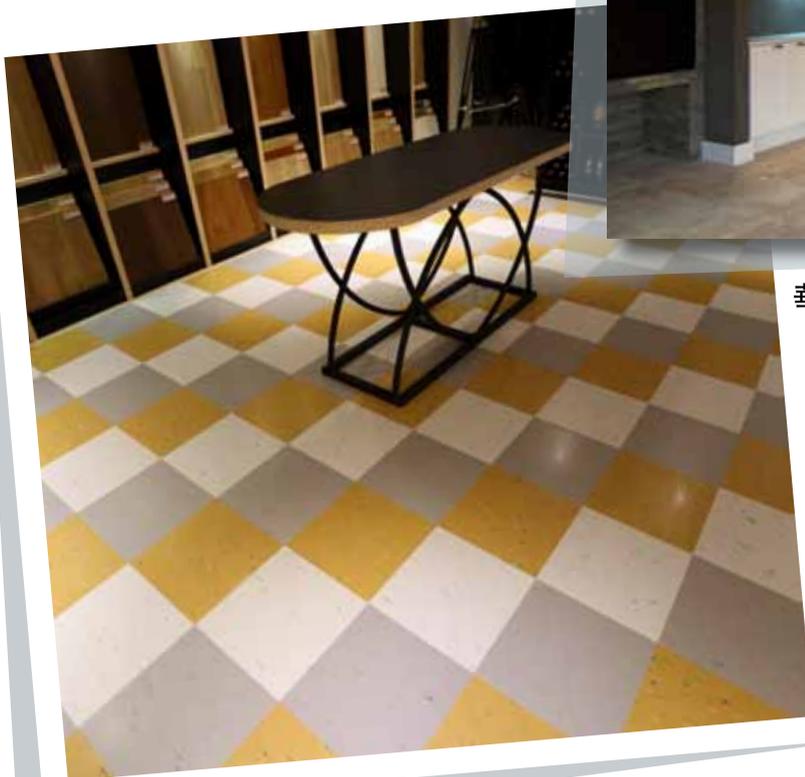

透心系列 #595+ #507+ #501



透心系列 #531+ #536



**南亞塑膠工業股份有限公司**  
**NAN YA PLASTICS CORPORATION**

塑膠第三事業部 · PLASTICS 3rd DIV.

總公司：10591台北市敦化北路201號

電話：(02) 2712-2211 EXT. 8226

TAIPEI OFFICE：201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN

TEL：(02) 2712-2211 EXT. 8226

FAX：(02) 2717-8395



塑三部 地板材網頁

(2014.11.1000.38)



IOS APP



Android APP