



南亞透心地磚 . 華麗地板 . 樓梯止滑板

耐酸、抗鹼、耐磨、耐壓、不燃、不腐、不導電

與空間對話

本公司產品表面已經過特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，先去除所有污漬，再用壓克力樹脂水臘保養表面，以保地磚亮麗。

Beautiful life series



施工與保養

施工前底層地板的準備

1. 室內施工溫度應控制在約25°C，不能高於36°C或低於12°C。
2. 底層地板溼度應在60±10%內。
3. 地板應平整，底層地板應該檢查是否有坑洞、突起的地方，地表是否有起砂，下面是否有空洞的部份，整個地面是否呈大小波浪形。
3. 鋪設第一片地板的準確位置，在中心的垂直線外，第一片地板定位十分重要，如稍有偏差，鋪設到最後就會有很多大的誤差，地板兩垂直邊必須準確對準兩垂直中心線，黏牢壓實，再向兩中心線方向延伸鋪設。

保養

安裝

1. 安裝前，根據現場的長度、寬度設置施工中心線，確保兩條線是否互相垂直。
2. 膠水塗在地板上後，要等到水分略微揮發並且不黏手時，是安裝的最佳時機。
1. 本地板經特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，使用乾淨的抹布、毛巾擦拭即可完成。在清潔乾淨的地板磚上用拖把從內到外薄薄的拖上一層臘水乾後，方可上第二次臘水。
2. 日常保養，可以輪流使用各種中性的地板清潔劑擦拭，建議至少每月打臘一次。

華麗地磚性質表

試驗項目	試驗條件	結果
外觀	60cm距離目視	無缺損、龜裂、雜質、污染等缺點。
尺寸及直角度	20±2°C；RH:65±10%	厚度±0.15mm、長度、寬度±0.3mm 直角度0.25mm以下
加熱長度變化量	80±2°CX6hr.	0.75mm以下
加熱減量	100±3°CX6hr.	0.5%以下
表面耐磨性	250gX1000轉（CS-17磨耗輪）	100mg以下
凹陷度	20±1°CX13.6kgX1分鐘 45±1°CX13.6kgX30秒	0.15mm以上 1.0mm以下
殘存凹陷度	20±2°C；RH:65±10% 36kgX10分鐘	0.15mm以下
熱膨脹率	20±1°C恆溫水槽X15分鐘；40±1°C恆溫水槽X15分鐘	1.2X10 ⁻⁴ °C ⁻¹ 以下
耐藥品性	20±2°CX48Hr. (大豆油、潤滑油等7種試劑)	無顏色、光澤之變化及腫脹
耐燃性	酒精燈加熱12秒後，移開火源；火焰熄滅時間	移開火源後5秒內熄滅
耐光性	褪色試驗機X30Hr.	3級↑



501



507



531



584



502



509



536



587




505



517



542

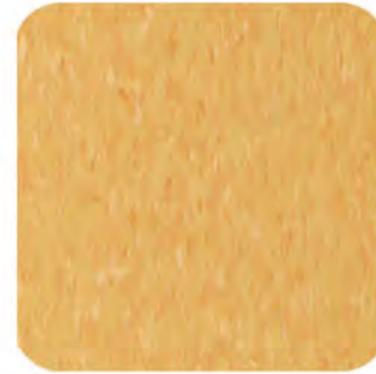

595



506



522



581



598


■ 無縫地磚用焊條

色水	規格：4.0mm ϕ
白 014	
灰 024	
淺棕 364	
卡其 384	
深棕 394	

規 格	常備色
1.6mmx12"x12" 2.0mmx12"x12"	501, 502, 505, 506, 507, 509, 517, 522, 531, 536, 542, 581, 584, 587, 595, 598
2.0mmx18"x18"	501, 505, 507, 531, 536
2.4mmx12"x12"	501, 505, 506, 507, 531, 536
2.4mmx18"x18"	501, 531
2.4mmx24"x24"	501, 505, 507, 531, 536



華麗地磚 **止滑板** 系列

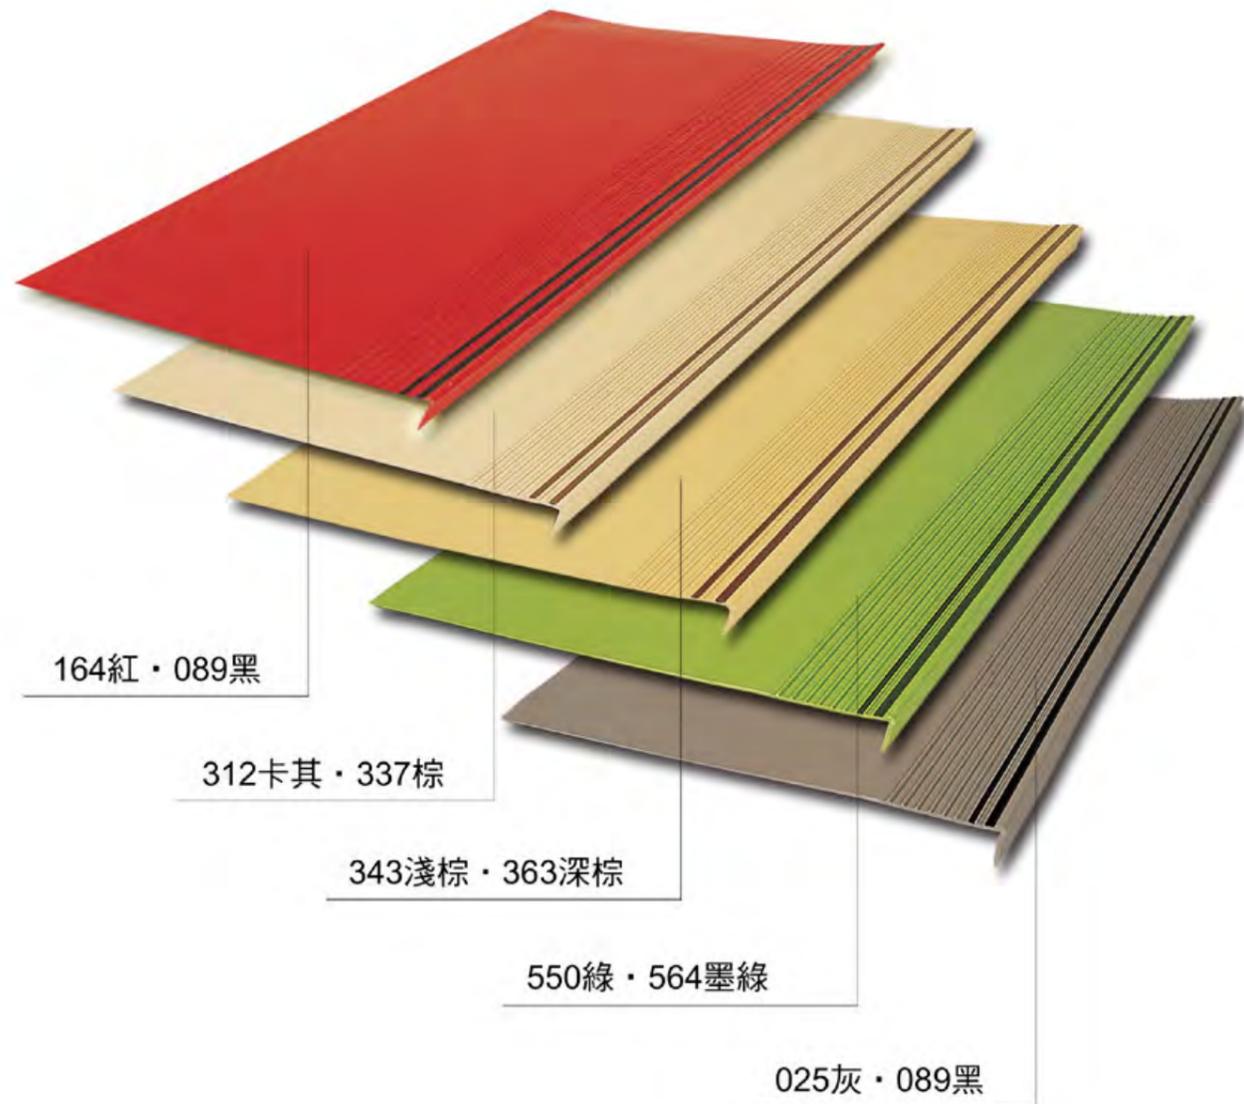

華麗地板 **悠活** 系列

產品尺寸：6" w x 36" l x 4.0mm t 耐磨層：0.3mm

8K1



8K2



8K3



8K4



8K5



8K6



8K7



8K8



產品尺寸：12" w x 36" l x 4.0mm t 耐磨層：0.5mm


8S1-16072521



8S2-16072528



8S3-16072529

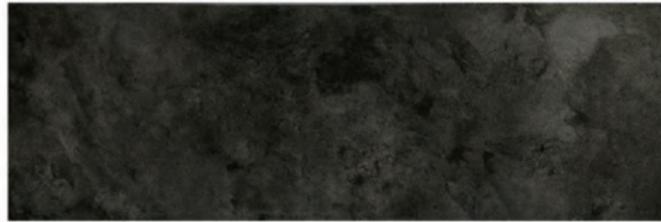

8SA-16072522



8SB-16072523



8SC-16072524



8SD-16072525



8SE-16072526



8SF-16072527



產品尺寸：
9" w x 48" l x 4.0mm t
耐磨層：0.5mm

產品尺寸：18" w x 36" l x 2.5mm t 耐磨層：0.2mm

8P1



8P0

8P2



8PE

8P3



8PF

8P4



8PG

8P5



8PH

8P6



8PJ

8P7



8PK

8P8



8PM

8P9



8PN

8PA



8PR

8PB



8PS

8PC



8PT

產品尺寸：7" w x 48" l x 3.0mm t 耐磨層：0.3mm

8NA-16039521



8NB-16039522



8NC-16039523



8ND-16039524



8NE-16039525




8NF-16039526



8NG-16039527



8NH-16039528

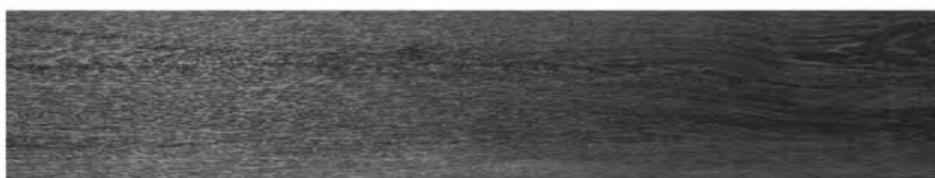

產品尺寸：20" w x 20" l x 3.0mm t 耐磨層：0.3mm

8N1-
16039513



8N2-
16039514



8N3-
16039515




8N4-
16039516



8N5-
16039517



8N6-
16039518

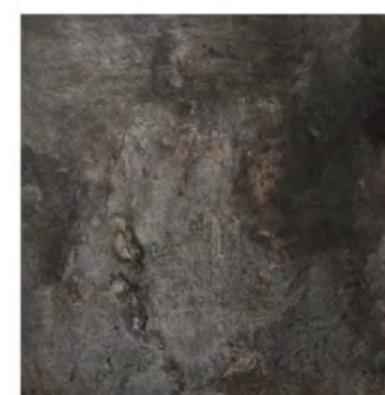

8N7-
16039519



8N8-
16039520



產品尺寸：7" w x 36" l x 3.0mm t 耐磨層：0.55mm

8TA-16061583



8TB-16061584



8TC-16061585



8TD-16061586



8TE-16061587



8TF-16061588



8TG-16061589



8TH-16061590



8TJ-16061591



8TK-16061592



產品尺寸：18" w x 36" l x 3.0mm t 耐磨層：0.55mm

8T0-
16061573



8T1-
16061574



8T2-
16061575



8T3-
16061576



8T4-
16061577



8T5-
16061578



8T6-
16061579



8T7-
16061580



8T8-
16061581



8T9-
16061582



華麗地板 長條雅風系列

8CA-218668



8CB-218669



8CC-218670



8CD-218671



8CE-218672



8CF-218673



8CG-218674



8CH-218675



8CJ-218676



8CK-218677



產品尺寸：6" w x 36" l x 2.0mm t 耐磨層：0.12mm

8CN-242288



8CP-242289



8CQ-242290



8CR-242291



8CS-242292



8CT-242293



8CU-242294



8CV-242295



8CW-242296



8CX-242297



603



605



606



607



608



612



615



616



618



619



產品尺寸：6" w x 36" l x 3.0mm t 耐磨層：0.3mm

633



634



642



646



產品尺寸：
18" w x 18" l x 3.0mm t
耐磨層：0.3mm

682



683



685



686



688



689



產品尺寸：6" w x 36" l x 1.5mm t 耐磨層：0.1mm

SF-1501



LFA

SF-1502



LFB

SF-1511



LFC

SF-1512



LFD

SF-1513



LFE

SF-1515



LFH

SF-1516



LFJ

SF-1517



LFK

SF-1518



LFM

SF-1519



LFN

產品尺寸：24" w x 24" l x 2.5mm t 耐磨層：0.2mm



J01-16041174




J05-16041178



J09-16041182



J02-16041175

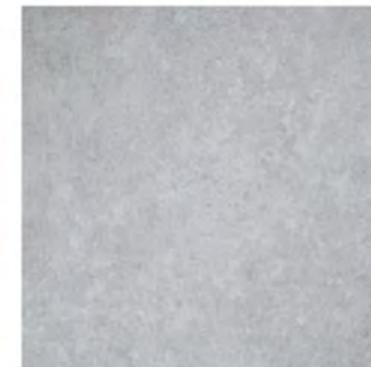

J06-16041179



J10-16041183



J03-16041176



J07-16041180



J11-16041184



J04-16041177



J08-16041181



J12-16041185

JMA-16021982



JMB-16021983



JMD-16021984



JME-16021985



JMF-16021986



JMG-16021987



JMH-16021988



JMJ-16021989



產品尺寸：6" w x 36" l x 2.5mm t 耐磨層：0.2mm

JMK-16021990



JML-16021991



JMP-16021992



JMQ-16021993




JMR-16021994



JMS-16021995



JMT-16021996

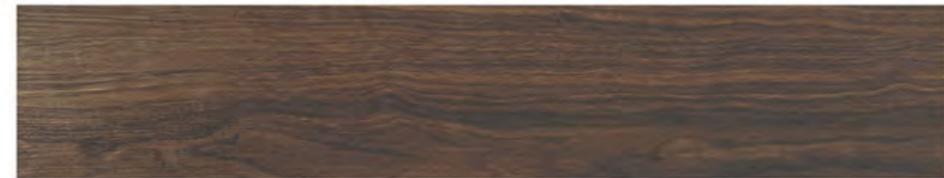

JMU-16021997



產品尺寸：18" w x 18" l x 1.5mm t 耐磨層：0.12mm



LD1



LD4



LD7



LD2




LD5



LD8



LD3

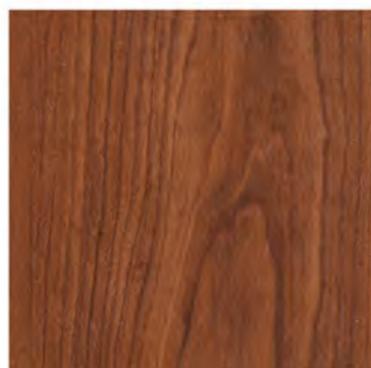

LD6



LD9



華麗地板性質表

性質 PROPERTIES	測試方法 TEST METHODS	結果 RESULTS
Dimension Stability 收縮與捲曲	CNS8907	PASS
Residual indentation after loading 荷重壓痕	SGS	PASS
Fire Resistance 防焰性	CNS7614	PASS
Fade Resistance 耐褪色性	CNS8907	Level 4-5
Wear Resistance 耐磨性	CNS3309	PASS
TVOC 總揮發性有機物質	MOIS901014	N.D未檢出
Toxic Substances 有毒物	SGS	N.D未檢出
Heavy Metals 重金屬	NIEA R 201.13C	N.D未檢出
Asbestos 石棉	CNS 15546	N.D未檢出

● 保管與存放：

1. 地板應避免陽光直接照射或淋雨。
2. 施工前把所有地板平放於地面，排列堆積，以解除因捆包所引起的不良缺點。
3. 搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地板之四角，影響本產品之品質。

備註：南亞塑膠地板樣本上所貼切樣，只有部份呈現塑膠地板，僅供參考。塑膠地板以實際到貨顏色為主，敬請於施工前確認顏色是否相符，否則已施工過商品將無法接受退貨。

● 施工方法：

1. 施工前地面務必乾燥、平坦穩固，並確定完全無塵。
2. 施工地面如為磁磚、大理石等請將接縫之凹槽補平。
3. 施工地面如為木質地板及複合地板，其厚度需為在1.2cm以上，不可有彎曲變形或翻翹現象，釘頭應確實釘入地板內。
4. 施工地面如為水泥地不能有起砂、凹凸或龜裂之情形，如為新鋪之水泥地，須待完全乾燥後方能施工鋪設。
5. 上膠要均勻，塗佈之鋸齒要細小。
6. 上膠後依現場環境氣候、溫度情況、現場適用之專用膠水特性，選擇最佳開始鋪設時間。
7. 貼上地板後，一個小時左右要修正缺點，未貼牢者，以滾輪壓牢。
8. 「南亞地板」施工務必搭配使用「南亞水性感壓膠」，以確保品質，敬請宣導配合。

● 保養方法：

1. 完成鋪設工作應檢查每片地板是否確實黏牢於地面。於完工後可用水臘或地板臘（不可使用醇類如酒精或醚類如煤油等）以除去施工所留下之污點並可兼地板表面之保養。在完工後七天內請勿令地板受潮。
2. 平常之清潔可先以掃把將灰塵及砂粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板臘或水臘以求更加清潔及保養之效，但請不必用過多的水來清洗。
3. 錐形接觸面可能有損地板，例如：傢具之腳柱宜加墊片以保護地板之表面，並延長使用年限。



木紋系列



透心系列 #542 + #522 + #509 + 木紋系列



透心系列 #506 + #595 + #531 木紋系列



透心系列 #536 + #595 + 木紋系列



透心系列 #517 + #522



透心系列 #522 + #509 + 木紋系列



透心系列 #531 + #536 + #501 + #506 + 石紋系列



透心系列 #531 + #536 + 木紋系列




透心系列 #501 + #536 + 木紋系列



透心系列 #598 + #536 + 木紋系列



透心系列 #507 + #581 + #584 + #587 + #598

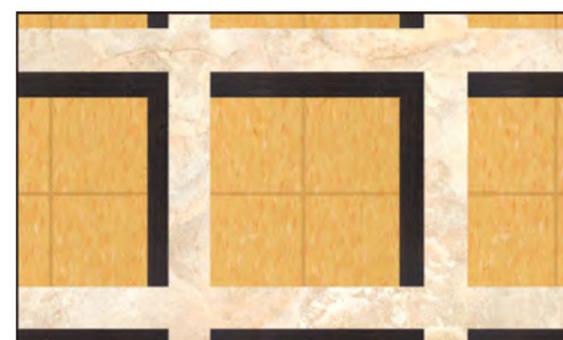

透心系列 #509 + #595 + 石紋系列



透心系列 #536 + #587



透心系列 #536 + #505 + #509 + 木紋系列




透心系列 #506 + #581 + 木紋系列




透心系列 #531 + 木紋系列

地磚 拼花 設計建議

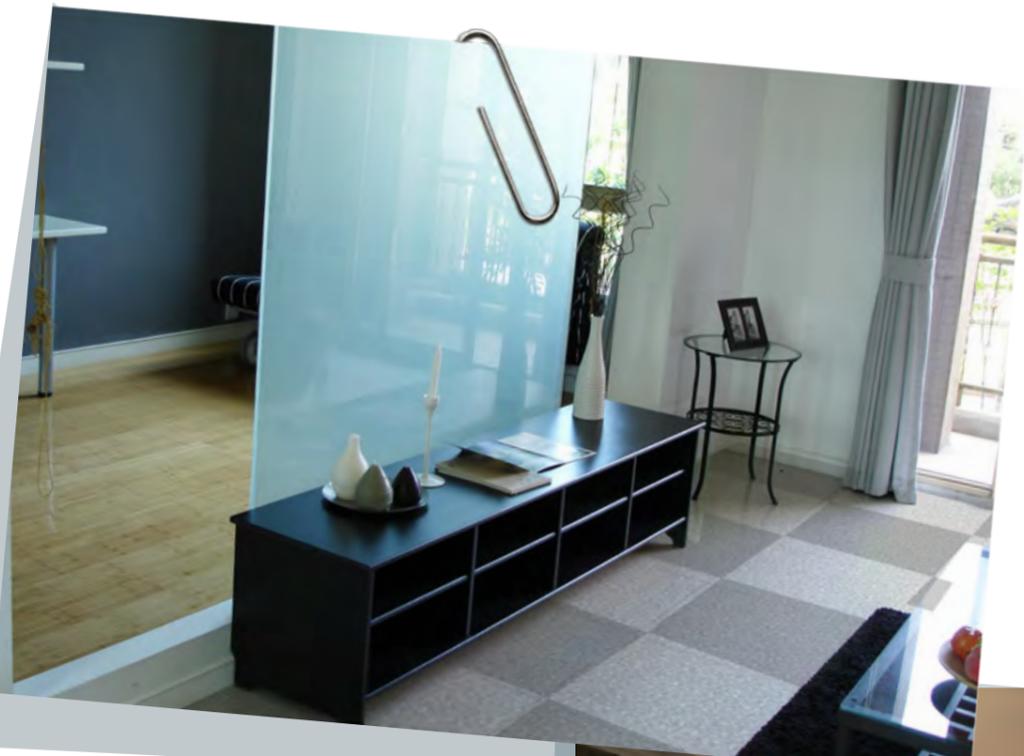

透心系列 #501+ #507

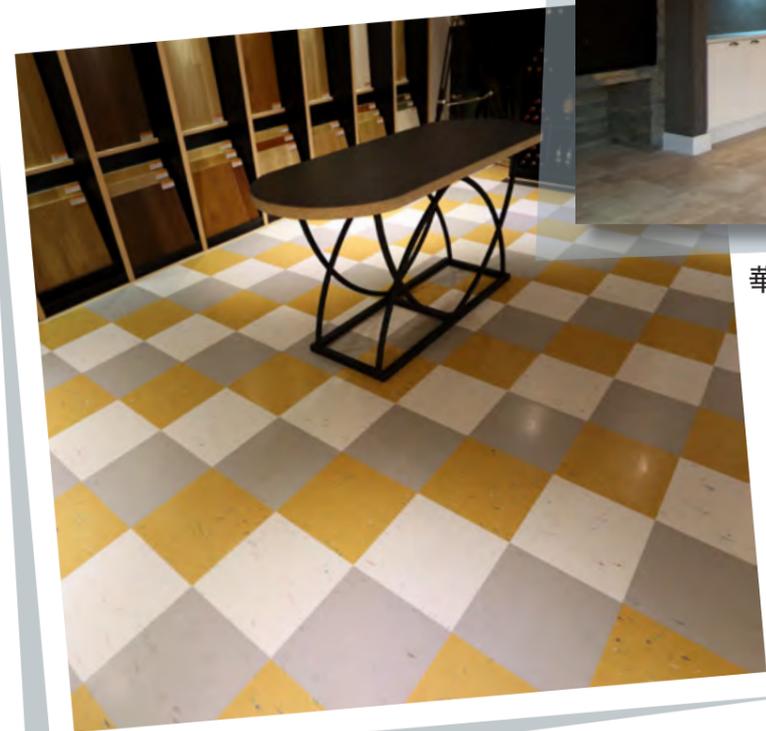


透心系列 #595+ #507+ #501



華麗地板石紋系列



透心系列 #531+ #536

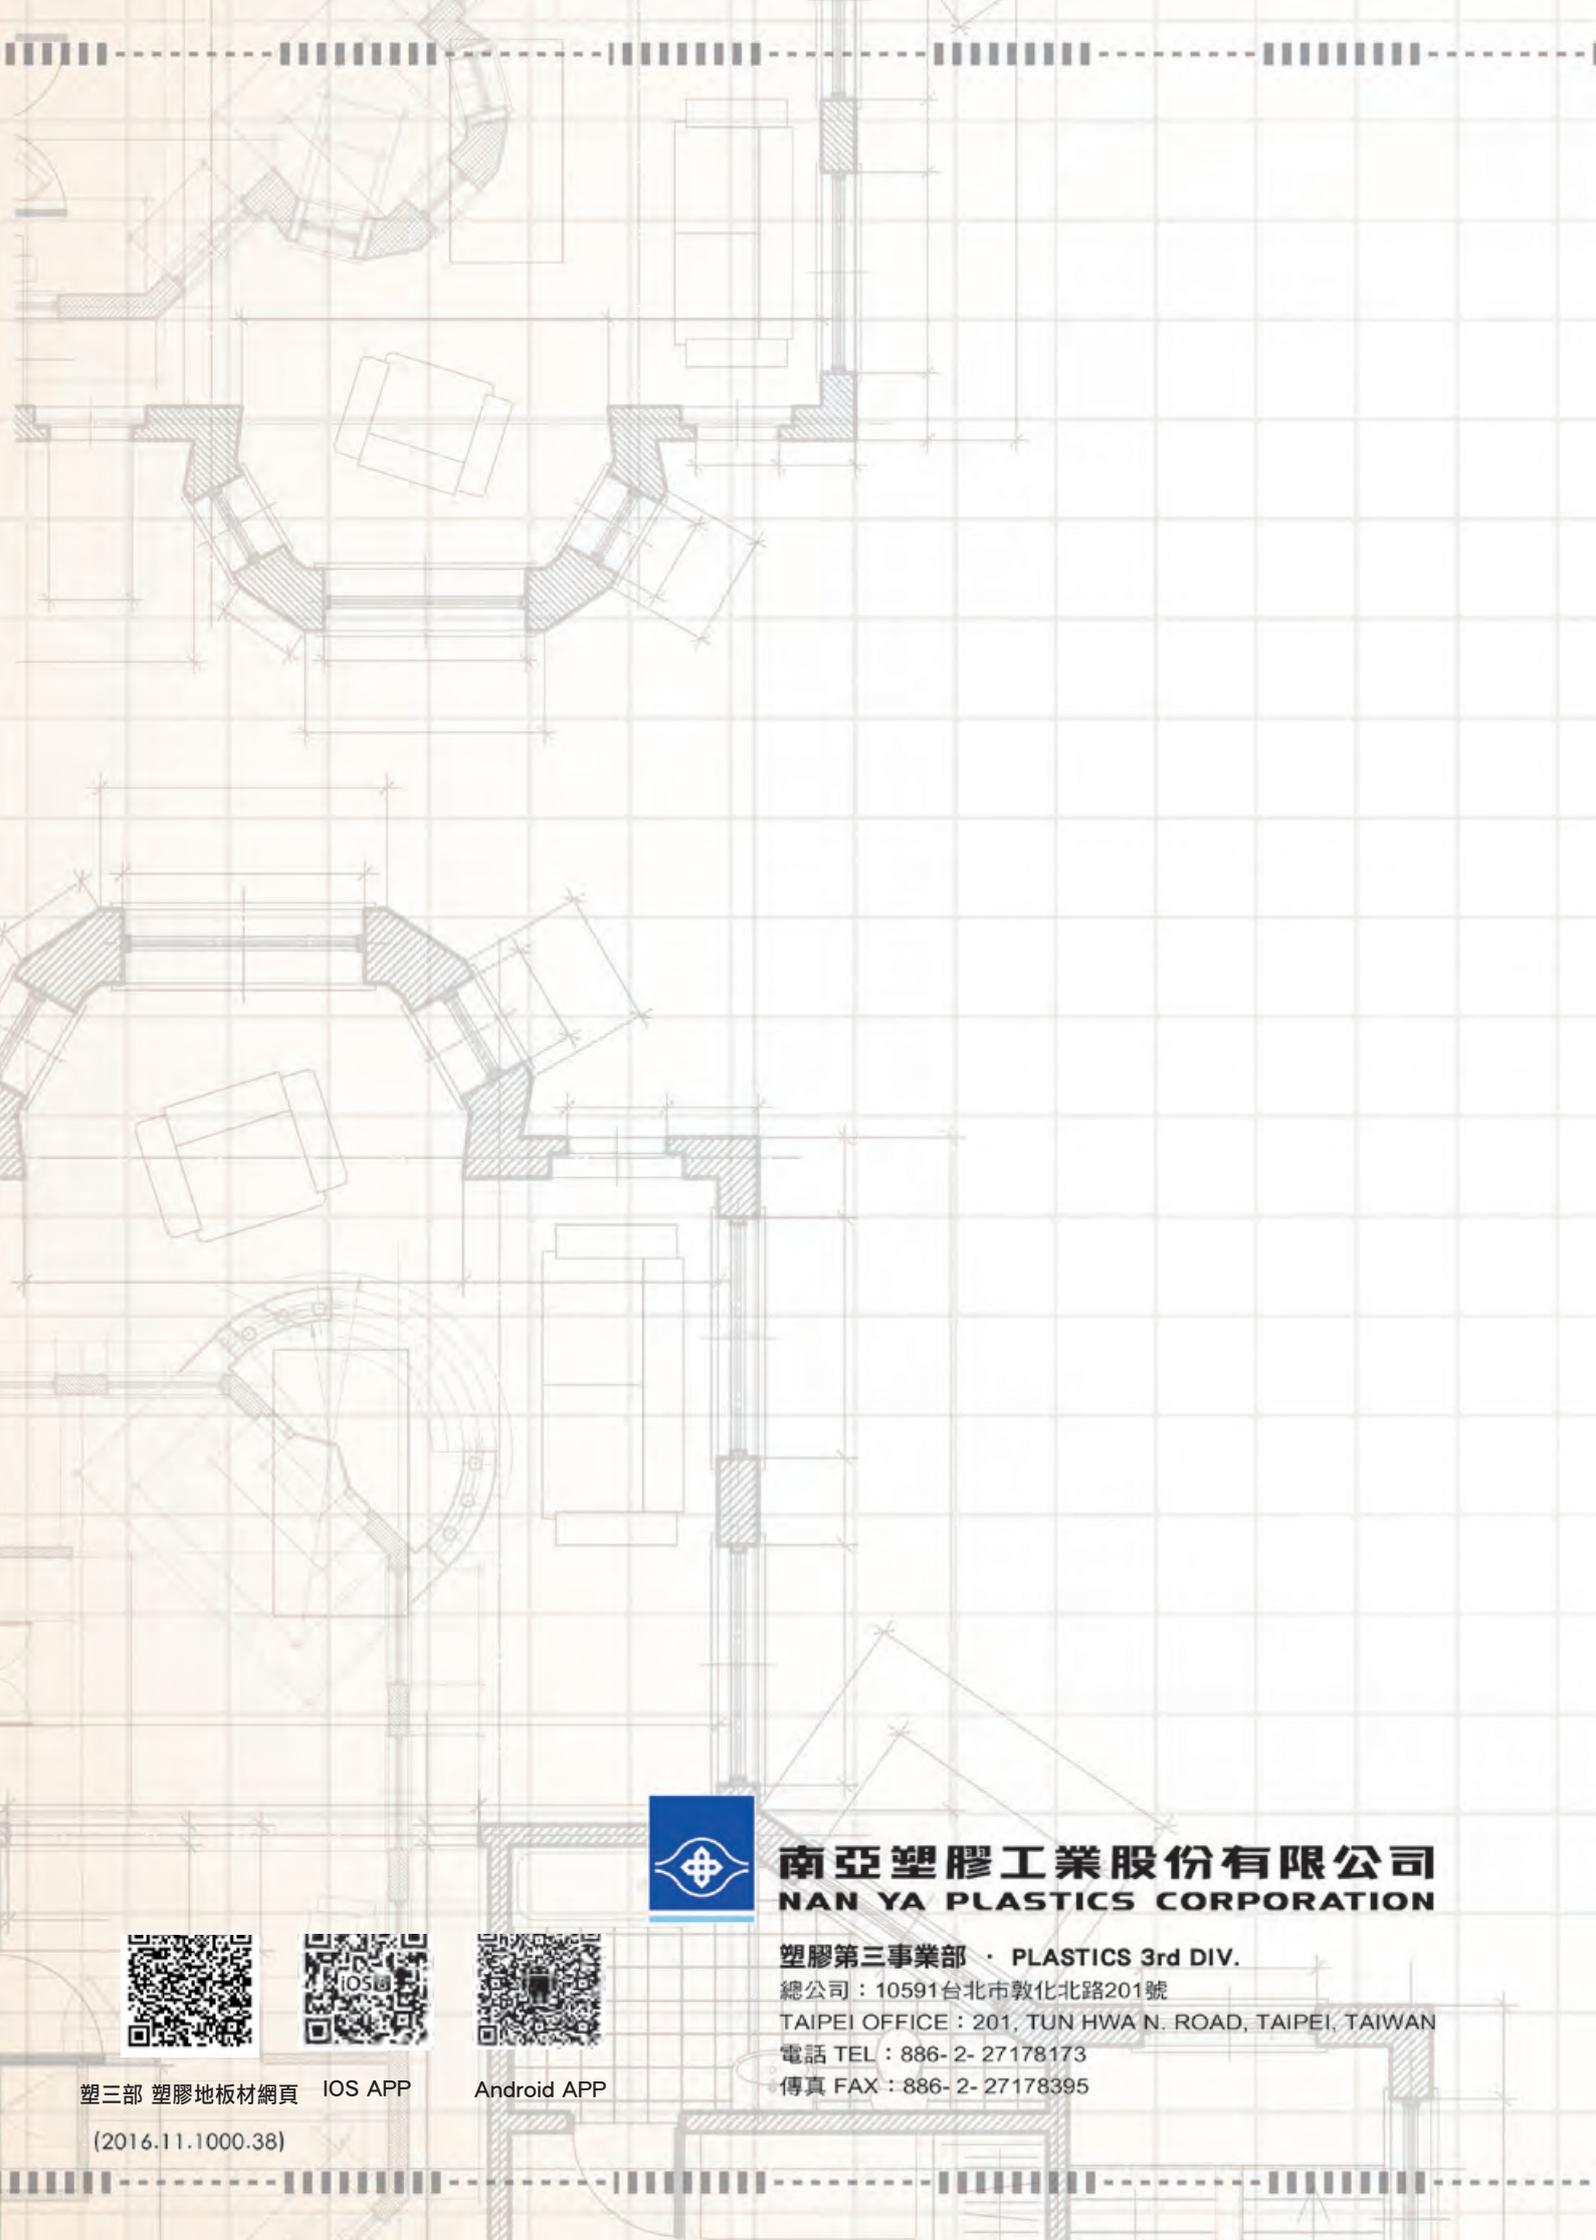

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第三事業部 · PLASTICS 3rd DIV.

總公司：10591台北市敦化北路201號

TAIPEI OFFICE：201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN

電話 TEL：886-2-27178173

傳真 FAX：886-2-27178395



塑三部 塑膠地板材網頁 IOS APP

Android APP

(2016.11.1000.38)