NEUMA DOOR

luxury collection

室內門・浴廁門

2023,05

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

重現優美木紋的感動

將3D咬花技術，將木紋層次立體呈現
再以手染塗裝的方式，表現木色濃淡質感

大自然資源有限。南亞與您一起愛地球

木材的溫潤質感，讓家中充滿溫暖。
然而，原木的大量砍伐與濫用，寶貴的原始資源日漸枯竭。

南亞取之於大自然，運用先進SMC生產技術。
採樣自上等原木，翻製在SMC產品上，呈現3D木紋的真實紋理。
相較於實木，SMC材質沒有甲醛釋出、易於保養、耐候性更佳，
讓您的門面更加經久耐用。

愛護地球與優雅質感，南亞SMC門是您最好的選擇

一體成型立體門花

透過SMC壓製技術，將門型肚板一體成型
沒有接縫，深刻立體，完全防水

目錄

[室內門系列]

經典室內門 4
室內刻溝門 8
室內玻璃門 9

[浴廁門系列]

浴廁門系列 12

室內/浴廁門門框 14

Neuma Interior Door

Neuma 室內門

特性

- 以 SMC（Sheet Molding compound）模壓而成之高張力強化面板，防撞耐衝擊，不彎曲不撕裂，更有良好的絕緣性、耐火性、耐候性和抗腐性。
- 不含甲醛。
- 上下封邊使用環保再生料。
- 門扇兩面板間夾以 PU 發泡，吸音效果佳，故 SMC 門有極佳的隔音性。
- 門扇封邊可修整，施工方便。
- 表層保護膜塗裝，使高貴典雅的浮雕花飾永不翻翹永不掉漆，確實達到歷久彌新的效果。
- 本門扇適用之門鎖極為廣泛，只要門鎖鎖心距離介於 45mm 至 70mm 間均可。
- 自動化鉸鍊加工法，適合市面上多種不同鉸鍊組裝。
- 門扇可依客戶需求加裝關門機和門止器。

複合押出成型的封邊材。
防水、不變形、不龜裂、
經久耐用

ＳＭＣ模壓強化面板，
提供多種紋路選擇

門扇表面可塗裝各種顏色，色澤均勻。

ＰＵ發泡填充材，
具有優良的隔音性。

室內門總覽

02P/09P Oak/Smooth

03P Teak

0AP Smooth/Mahogany

21P Oak

86P Oak

87P Oak

31P Mahogany

52P Smooth/Mahogany

83P Teak

85P Smooth

89P Teak

8AP Teak

編號		02P	03P	09P	0AP	21P	31P	52P	83P	85P	86P	87P	89P	8AP
寬度(W)		908	832	1200	832	932	832	832	832	832	832	832	832	832
高度(H)		2420	2045	2420	2245	2100	2025	2245	2245	2150	2150	2045	2245	2045
厚度	34.4mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	44.5mm	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
外觀	木紋	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	光滑面	•		•	•			•	•	•				

以上為門扇尺寸，門框尺寸為W+68/H+55

colors / 顏色

002 素面白 [原色]

0A1 象牙白 [原色]

004 素面白木紋

3BF 木紋色-淺

3CF 木紋色-中

3DF 紅木色

3EF 胡桃木色

3GF 胡桃木色

因印刷顏色與實物略有差異，請以實際色卡為準。

刻溝門系列

C2 細砂

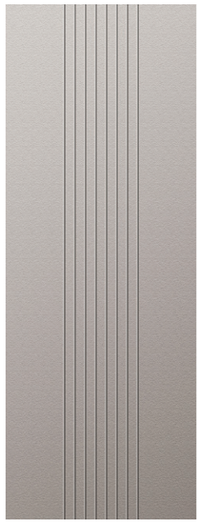
C3 細砂

C5 細砂

C6 木紋

C7 木紋

C8 木紋

C9 素面

編號		C2	C3	C5	C6	C7	C8	C9
寬度(W)		800-1200 (含框)						
高度(H)		2000-2400 (含框)						
厚度	34.4mm	•	•	•	•	•	•	•
	44.5mm	•	•	•	•	•	•	•
外觀	木紋				•	•	•	•
	細砂	•	•	•	•	•	•	•
	光滑面	•	•	•	•	•	•	•

玻璃門系列

34P Oak

47P Oak

39P Fir

48P Oak

編號		34P	39P	47P	48P
寬度(W)		908	832	1200	832
高度(H)		2420	2045	2420	2245
厚度	34.4mm				
	44.5mm	•	•	•	•
外觀	木紋	•	•	•	•
	光滑面		•	•	•

以上為門扇尺寸，門框尺寸為W+68/H+55

Neuma
Classic Door
Collection

85P 002 素面白

03P

Neuma Bathroom Door

Neuma 浴 廁 門

特性 _

- 以SMC模壓而成之門扇面板，耐熱性佳，不易留下痕跡。
- 不含甲醛。
- 上下封邊使用環保再生料。
- 搭配PVC發泡封邊，防水、永不變形腐蝕。
- 門扇中間夾以PU發泡，隔音效果佳。
- 門扇內部以押出材補強，質輕價格較低。
- 門扇美觀大方，不必油漆。
- 可適用安裝方面上多數的鎖及鉸鍊五金。
- 門扇下方可搭配塑膠射出之百葉通風口，另開發88P門扇搭配一體成型之百葉通風口，可達到浴室通風之要求。

一體成型百葉

SMC強化面板

浴廁門系列

00P Oak

03P Oak

31P Mahogany

33P Mahogany

84P Teak

88P Smooth
(750mm專用)

89P Teak

8BP Teak
(750mm專用)

編號		00P	03P	31P	33P	84P	88P	89P	8BP
寬度(W)		908	832	832	682	732	682	832	682
高度(H)		2013	2045	2025	2025	2245	2045	2245	2045
厚度	34.4mm	•	•	•	•	•	•	•	•
	44.5mm	•	•						
外觀	木紋	•	•	•	•	•	•	•	•
	光滑面	•				•	•		

以上為門扇尺寸，門框尺寸為W+68/H+55

85P 3KF 美紅橡

88P 002 素面白

Neuma Frame

Neuma 門 框

Neuma門框係以PVC發泡技術，押出實心門框，除強度佳耐衝擊、施工簡易外，其表面特殊實木押紋，塑造原木般高級質感，為科技帶來建材品質昇華之最佳典範。相信必能滿足您對居家品質的嚴格要求。

特性 _

- 木質發泡PVC押出門框，耐衝擊、強度佳。
- 表面押出實木紋，塑造原木質感。
- 軟硬共押出之軟質迫緊，開關門無異音。
- 可適用於市面上一般的乾濕式施工方法。
- 表面可塗裝，搭配門扇效果佳。

樣式與規格

P8911 / 10.5cm
框厚：40mm

P69F1 / 15.5cm
框厚：30mm

P69F3 / 13.5cm
框厚：30mm

P69F6 / 14.5cm
框厚：40mm

P69F7 / 16cm
框厚：30mm

P69F8 / 16cm
框厚：30mm

P69FC / 10.5cm
框厚：30mm

P69FD / 16cm
框厚：40mm

P69FE / 16cm
框厚：30mm

後崁式門框系列

P69FP + P69FQ
P69FG 飾板
適用牆厚：8 ~ 11cm
框厚：30mm

P69FP + P69FR
P69FG 飾板
適用牆厚：14 ~ 17cm
框厚：30mm

P69FJ 飾板
搭配 P69FQ 小框：22~25cm
搭配 P69FR 大框：28~31cm

P69FG 飾板

P69FP + P69FQ
P69FH 飾板
適用牆厚：11 ~ 14cm
框厚：30mm

P69FP + P69FR
P69FH 飾板
適用牆厚：17 ~ 20cm
框厚：30mm

P69FH 飾板

colors / 顏色

象牙白
White 010

木紋色
Wood 310

胡桃木色
Mahogany 3G2

* 色水為未塗裝原色
* 因印刷顏色與實物略有差異
請以實際色卡為準。

87P 004 素面白木紋

室內門
浴廁門

Neuma
南亞節能門窗

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第二事業部・PLASTICS 2nd Div.

台北總公司　台北市105敦化北路201號台塑大樓後棟6樓
電話：(02)2712-2211 #5763/8168　傳真：(02)2717-8512
台　　中　台中市西區英才路406號
電話：(04)2326-4257　傳真：(04)2326-8142
高　　雄　高雄市仁武區水管路100號仁武行政大樓5樓
電話：(07)371-1411 #8159　傳真：(02)2717-8512
www.neumadoors.com.tw

南亞塑二部官網

經銷商：

(06/2023,2000,A3)