

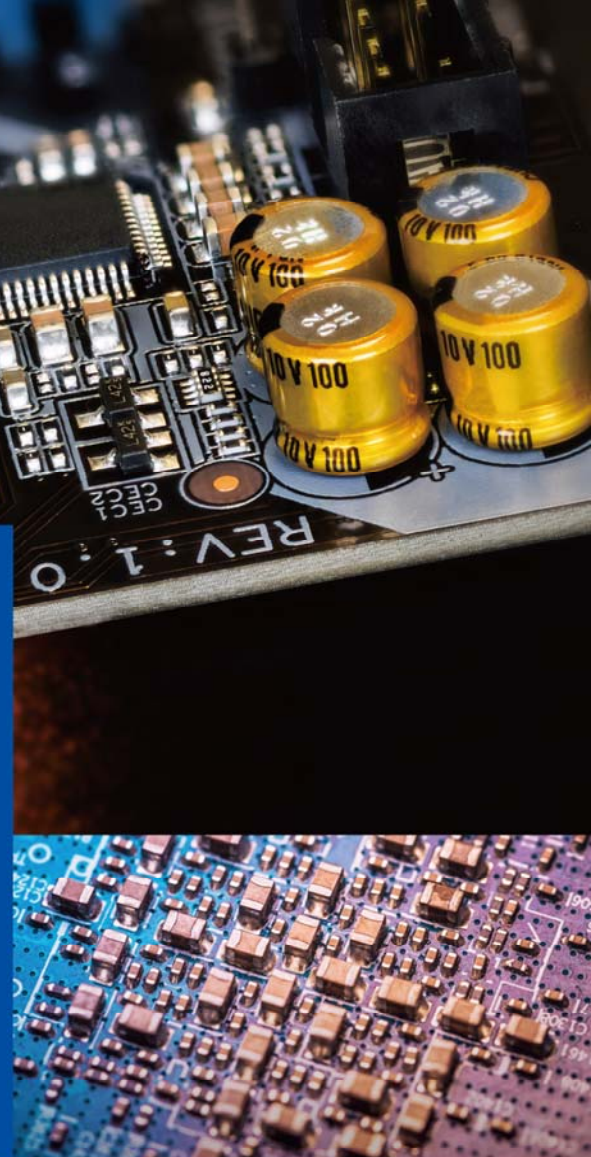


POLYESTER FILM




MLCC多層陶瓷 電容器專用離型膜

產品特性

- 搭配不同陶瓷漿料，客製化離型塗佈層。
- 良好膜厚均勻性，有利於多層陶瓷堆疊。
- 配合陶瓷薄帶厚度，調整膜結構與表面平坦性。



產品結構與特性

型 號	H130C 或 L138A	L130C	LJ31G
膜結構 示意圖	三層結構 	三層結構 	雙層結構 
電子顯微 斷面分析 (SEM)			
表面粗度	平均(SRa) = 0.030μm 最大(SRz) = 1.000μm	平均(SRa) = 0.016μm 最大(SRz) = 0.800μm	平均(SRa) = 0.009μm 最大(SRz) = 0.200μm
適 用 漿料厚度	10μm 以上	2~10μm	1.5μm 以下

產品應用

塗佈的陶瓷薄帶層經過電極印刷後，將其從離型膜上剝離後再進行疊層層壓。



電容器斷面
SEM 分析



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

105 台北市松山區敦化北路 201 號台塑大樓 3 樓

TEL : +886-2-2712-2211 FAX : +886-2-2717-8533 Mail : nanya@npc.com.tw www.npc.com.tw