南亞地板

峇里島

BALI

3.0mm

系列

Present the beauty of natural texture.

峇里島

3.0mm

系列

BALI

Enjoy the beauty of nature which brings you the breezing atmosphere and relaxation.

BALI

633

634

646

642

606

603

618

612

615

633

606

603

618

615

612

642

634

607

619

608

616

605

646

Collection 01

木紋 / 14色

尺寸：6”x36”x3.0mm

耐磨層：0.3mm

688

682

685

Collection 02

石紋 / 6色

尺寸：18”x18”x3.0mm

耐磨層：0.3mm

689

683


686

Technical Data 技術規範

Characteristics	Test Method	Result
Dimension 尺寸	CNS 8907	18" x 18" (457mm x 457mm) 6" x 36" (152mm x 914mm)
Squareness 直角度	CNS 8907	0.03
Resistance to Fire 防焰性	CNS 7614	防焰一級
Asbestos Examination 石綿鑑定	CNS 15546	N.D 未檢出
Chemical Resistance 耐藥品性	CNS 8907	無變化

保護方法：

1. 完成鋪設工作應檢查每片地磚是否確實黏牢於地面。於完工後先將地磚上所有污漬徹底清潔乾淨，再用水臘或地板臘(切記不可使用醇類如酒精或醚類如煤油等)均勻塗佈於地磚表面上，水臘完全乾後才能踩踏於上面。
2. 平常之清潔可先以掃把將灰塵及砂粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板臘或水臘以求更加清潔及保養之效，但請不必用過多的水來清洗。
3. 錐形接觸面可能有損地磚，例如：傢俱之腳柱宜加墊片以保護地磚之表面，並延長使用年限。

備註：南亞塑膠地磚樣本上所貼切樣，只有部分呈現塑膠地磚，僅供參考。塑膠地磚以實際到貨顏色為主。
敬請於施工前確認顏色是否如意。否則已施工過商品將無法接受退貨，謝謝。

施工方法：

1. 施工前地面務必乾燥、平坦穩固，並確定完全無塵。
2. 施工地面如為磁磚、大理石等請將接縫之凹槽補平。
3. 施工地面如為木質地板及複合地板，其厚度需在1.2cm以上，不可有彎曲變形或翻翹現象，釘頭應確實釘入地板內。
4. 施工地面如為水泥地不能有起砂、凹凸或龜裂之情形，如為新鋪之水泥地，須待完全乾燥後方能施工鋪設。
5. 上膠要均勻，塗佈之鋸齒要細小。
6. 上膠後依現場環境氣候、溫度情況、現場適用之專用膠水特性，選擇最佳開始鋪設時間。
未明之處，請電詢專業技術部門。
7. 貼上地磚後，一個小時左右要修正缺點，未貼牢者，以滾輪壓牢。
8. 「南亞地板」施工務必搭配使用「南亞水性感壓膠」，以確保品質，敬請宣導配合。

保管與存放：

1. 地磚應避免陽光直接照射或淋雨。
2. 施工前把所有地磚平放於地面，排列堆積，以解除因捆包所引起的不良缺點。
3. 搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地磚之四角，影響本產品之品質。

Products of NAN-YA ©2015

BALI

607

616

619

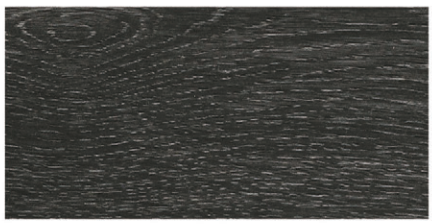

605

608

688

689

682

683

685



686

Present the beauty of natural texture.

BALI

南亞地板・峇里島系列

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION
地址：台北市敦化北路201號
Office : 201, TUNG HWA N.RD, TAIPEI
TEL : 886-2-2717-8173
FAX : 886-2-2514-0628