



摩登地磚

Modern PVC Tile

新旺族 系列



Fashion space

人文與時尚的美學，締造溫馨的儉約居家

與空間對話

本產品表面已經過特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，先去除所有污漬，再用壓克力樹脂水臘保養表面，以保地磚亮麗。


Beautiful life series



摩登地磚 Modern PVC Tile

Beautiful life series

尺寸:18" x18" 厚度:1.5mm 包裝:16片/盒 (1坪)

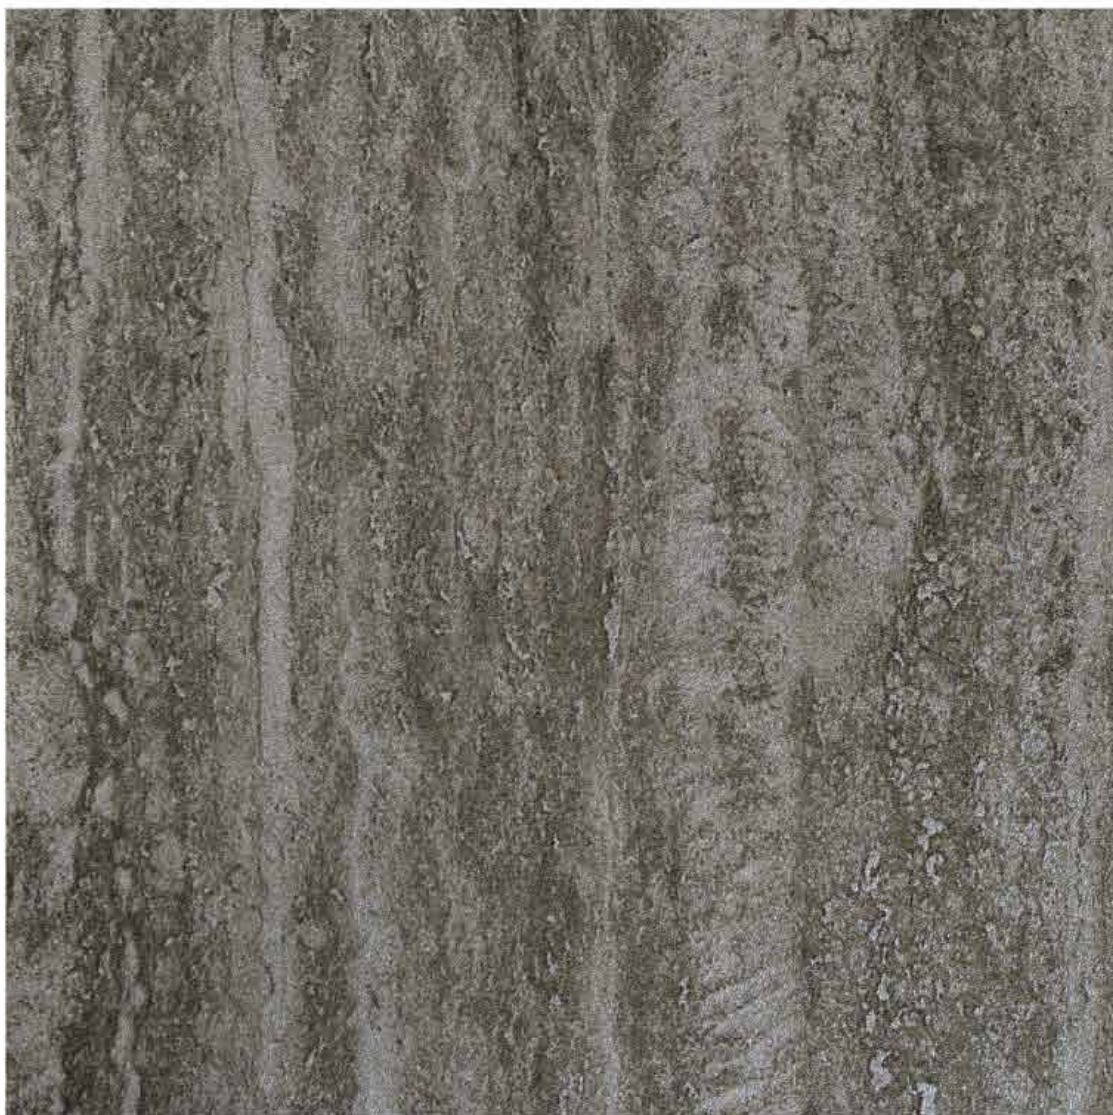

LD3



LD1



LD5



LD2



LD6



LD4



LD7



LD8



LD9

全幅花紋比例1:10.4



LD1



LD4



LD7



LD2



LD5



LD8



LD3



LD6



LD9

CHARACTERISTICS

TEST METHOD

RESULT

	Dimension 尺寸	CNS 8907	457mmX457mm
	Dimension Stability 收縮與捲尺	CNS 8907	<0.75,<0.50 PASS
	Residual Indentation after Static Load 殘餘壓痕	SGS	0.08mm PASS
	Resistance to Fire 防焰性	CNS 7614	PASS
	Light Resistance 褪色性	CNS 8907	Level 4-5
	Wear Resistance 耐磨度	CNS 3309	2.1mg
	TVOC總揮發性有機物質	MOIS901014	N.D 未檢出
	Toxic Examination 有毒物質檢測	SGS	N.D 未檢出
	Hacey Metal Examination 重金屬檢測	NIEA R201.13C	N.D 未檢出
	Asbestos Examination 石綿鑑定	CNS 15546	N.D 未檢出

● 保養方法：

1. 完成鋪設工作應檢查每片地磚是否確實黏牢於地面。於完工後可用水蠟或地板蠟 (切記不可使用醇類如酒精或醚類如煤油等) 以除去施工所留下之污點並可兼地磚表面之保養。在完工後七天內請勿令地板受潮。
 2. 平常之清潔可先以掃把將灰塵及砂粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板蠟或水蠟以求更加清潔及保養之效，但請勿用過多的水來清洗。
 3. 錐形接觸面可能有損地磚，例如：傢具之腳柱宜加墊片以保護地磚之表面，並延長使用年限。
- 備註：南亞塑膠地磚樣本上所貼切樣，只有部份呈現塑膠地磚，僅供參考! 塑膠地磚以實際到貨顏色為主! 敬請於施工前確認顏色是否如意! 否則已施工過商品將無法接受退貨，謝謝!

● 施工方法：

1. 施工前地面務必乾燥、平坦穩固，並確定完全無塵。
2. 施工地面如為磁磚、大理石等請將接縫之凹槽補平。
3. 施工地面如為木質地板及複合地板，其厚度需為在1.2cm以上，不可有彎曲變形或翻翹現象，釘頭應確實釘入地板內。
4. 施工地面如為水泥地不能有起砂、凹凸或龜裂之情形，如為新鋪之水泥地，須待完全乾燥後方能施工鋪設。
5. 上膠要均勻，塗佈之鋸齒要細小。
6. 上膠後依現場環境氣候、溫度情況、現場適用之專用膠水特性，選擇最佳開始鋪設時間。未明之處，請電詢專業技術部門。
7. 貼上地磚後，一個小時左右要修正缺點，未貼牢者，以滾輪壓牢。
8. 「南亞華麗地板」施工務必搭配使用「南亞水性感壓膠」，以確保品質，敬請宣導配合。

● 保管與存放

1. 地磚應避免陽光直接照射或淋雨。
2. 施工前把所有地磚平放於地面，排列堆積，以解除因捆包所引起的不良缺點。
3. 搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地磚之四角，影響本產品之品質。



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第三事業部 · PLASTICS 3rd DIVISION

總公司：台北市10591敦化北路201號

電話：(02) 2712-2211 EXT. 8226

TAIPEI OFFICE：201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN

TEL：(02) 2712-2211 EXT. 8226

FAX：(02) 2717-8395



塑三部 地板材
型錄下載區

(2015.04.1500.38)