超透明膜

產品特色：

- 透明度佳。
- 光澤度佳。
- 韌性佳。
- 可熱封加工。
- 熱熔斷強度優良。

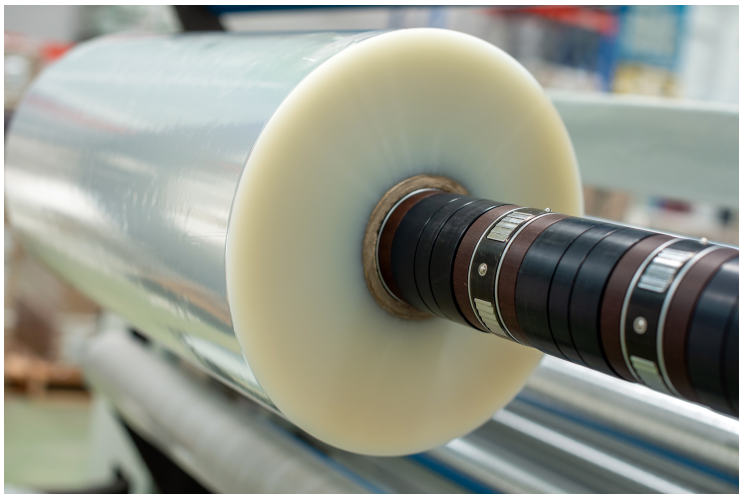

產品應用：

- CD 套。
- 相片袋冊、文件夾內頁。
- 資料套等文具用品。

產品規格：

編號	色號	厚度 (μ)	最適用途
AN		50~100	CD套
AT		50~120	相片袋冊、文件夾內頁

產品物性：

物性項目 Physical Properties	厚度 Thickness	拉力強度 Tensile strength		伸長率 Elongation at break		霧度 Haze	撕裂強度 Tear strength		熱封溫度 Heat seal temperation	摩擦係數 Friction coefficient
單位 Unit	μ	kg/cm		%		%	g		℃	--
測試方法 Test method	--	ASTM D882		ASTM D882		ASTM D1003	ASTM D1922		32 psi x 0.7 sec	ASTM D1894
樣品方向 Samle direction	--	MD	CD	MD	CD	--	MD	CD	--	--
AN	100	300	250	550	600	7	30	100	-	0.55
AT	120	300	250	550	600	13	36	100	-	0.4

註：上表為實驗室數據，僅參考用。Note：The above figures obtained from laboratory are for reference only.

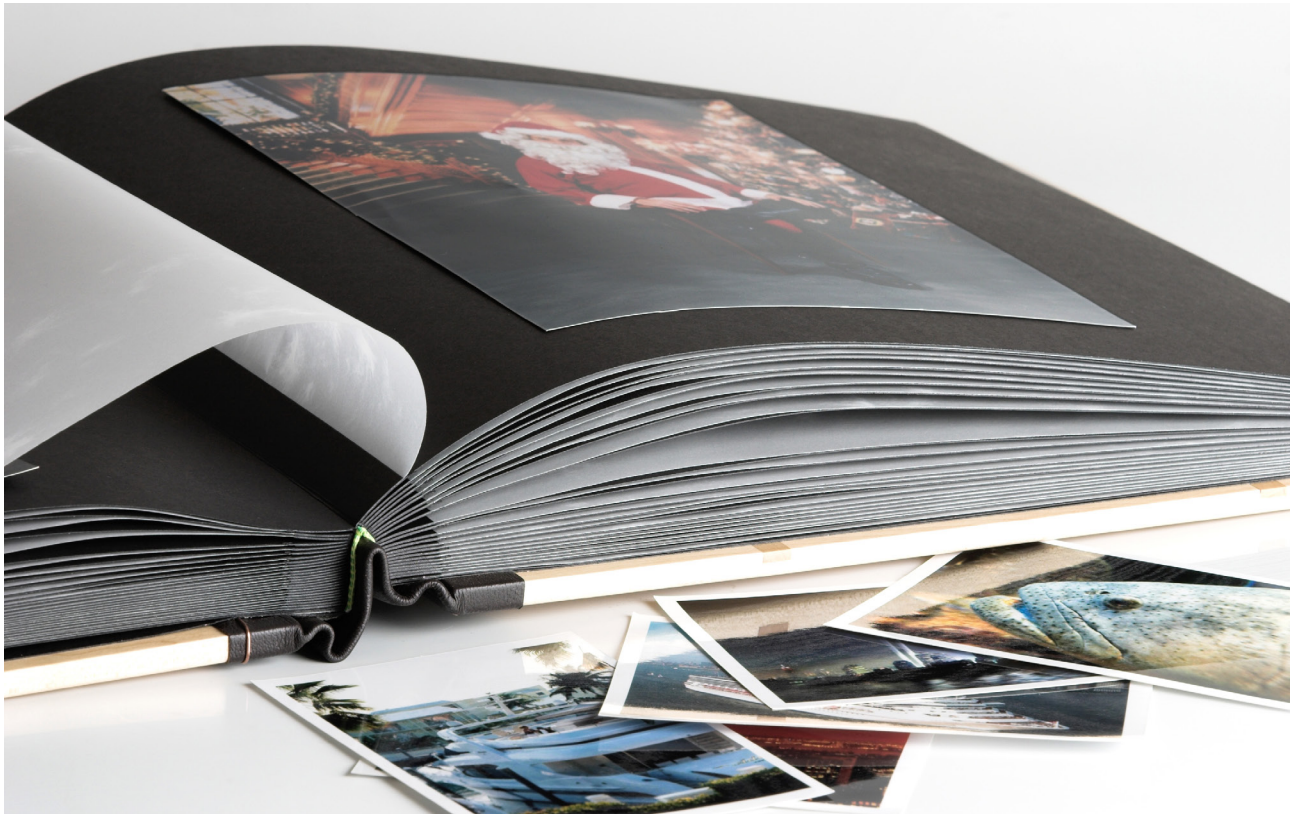

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION
塑膠第三事業部　PLASTICS 3rd. DIV.
地址：105台北市敦化北路201號
ADD：201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.
TE (02)2717-8232　FAX (02)2716-6899