蒸煮用 CPP 膜

產品特色：

- 耐高溫蒸煮 ，高溫 135℃蒸煮，熱封強度衰減低，降低破包發生機率。
- 低氣味低味覺，不影響食品風味。
- 耐摔落破袋 。
- 符合包裝食品衛生標準。

產品應用：

- 各式調理包內層熱封用。
- 透明調理包內層熱封用，可視內容物及可微波加熱。
- 有適用於較大容量調理包的選擇。

產品規格：

編號	色號	厚度 (μ)	最適用途
RM	霧面	50~80	各式調理包內層熱封用
RE	透明	50~80	透明調理包內層熱封用
RS	霧面	50~80	較大容量調理包

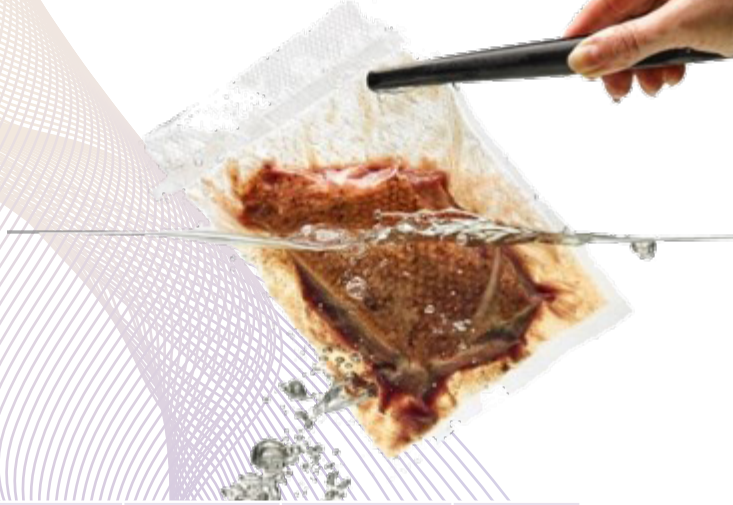

產品物性：

物性項目 Physical Properties	厚度 Thickness	拉力強度 Tensile strength		伸長率 Elongation at break		霧度 Haze	撕裂強度 Tear strength		熱封溫度 Heat seal temperation	摩擦係數 Friction coeffiient
單位 Unit	μ	kg/cm		%		%	g		℃	--
測試方法 Test method	--	ASTM D882		ASTM D882		ASTM D1003	ASTM D1922		32 psi x 0.7 sec	ASTM D1894
樣品方向 Samle direction	--	MD	CD	MD	CD	--	MD	CD	--	--
RM	70	300	200	600	600	70	-	-	-	0.8
RE	70	300	200	600	600	25	-	-	-	0.4
RS	70	300	200	600	600	75	-	-	-	0.7

註：上表為實驗室數據，僅參考用。Note：The above figures obtained from laboratory are for reference only.

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION
塑膠第三事業部 PLASTICS 3rd. DIV.
地址：105台北市敦化北路201號
ADD : 201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.
TE (02)2717-8232 FAX (02)2716-6899